WFG JIC U (3000 / 6000 PSI)


Adapter za spojko SAE, kovan

HANSA-FLEX

Lastnosti

Standard	SAE J 518 C ISO 6162
Način izdelave-dodatek	kovano
Oblika izdelave	koleno 90°
Način izdelave	adapter SAE-prirobnica
Obseg dobave	z 2 polprirobnicama, kompletom vijakov in O-tesnilom
Material:	S355J2G3 (ST52.3)
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



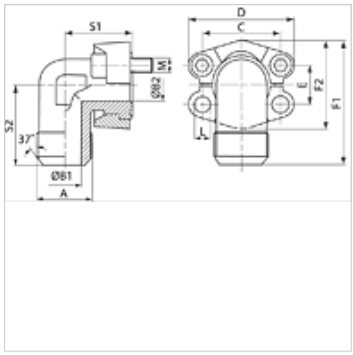

Navodilo

Navedeni najvišji obratovalni tlak velja za prirobnico! Dejanski obratovalni tlak se določa na osnovi cevi (debeline stene) in na osnovi kvalitete cevi!

Artikel

Opis	Tlačna vrsta	PB 10.9 (bar)	Velikost	A	B1 (mm)	B2 (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F1 (mm)	F2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	L (mm)	Vijaki
WFG 3001 JIC 3/4 U	3000 PSI	350	1/2"	UNF 3/4"	9,9	13	38,1	54	17,5	60,8	45,6	38	38	8,7	(4 x) UNC 5/16 x 1.1/4
WFG 3001 JIC 7/8 U	3000 PSI	350	1/2"	UNF 7/8"	12,3	13	38,1	54	17,5	60,8	45,6	38	38	8,7	(4 x) UNC 5/16 x 1.1/4
WFG 3002 JIC 1 1/16 U	3000 PSI	350	3/4"	UNF 1,1/16"	15,5	19	47,6	65	22,2	70,9	51,8	42	45	10,7	(4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
WFG 3002 JIC 1 5/16 U	3000 PSI	350	3/4"	UN 1,5/16"	21,5	19	47,6	65	22,2	70,9	51,8	42	45	10,7	(4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
WFG 3002 JIC 7/8 U	3000 PSI	350	3/4"	UNF 7/8"	12,3	19	47,6	65	22,2	70,9	51,8	42	45	10,7	(4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
WFG 3003 JIC 1 1/16 U	3000 PSI	315	1"	UNF 1,1/16"	15,5	24	52,4	70	26,2	79,2	58,4	45	50	10,7	(4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
WFG 3003 JIC 1 5/16 U	3000 PSI	315	1"	UN 1,5/16"	21,5	24	52,4	70	26,2	79,2	58,4	45	50	10,7	(4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
WFG 3003 JIC 1 5/8 U	3000 PSI	315	1"	UN 1,5/8"	27,5	24	52,4	70	26,2	79,2	58,4	45	50	10,7	(4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
WFG 3004 JIC 1 5/16 U	3000 PSI	250	1.1/4"	UN 1,5/16"	21,5	31	58,7	79	30,2	85,3	72,6	50	59	*1	(4 x) UNC 7/16 x 1.1/2
WFG 3004 JIC 1 5/8 U	3000 PSI	250	1.1/4"	UN 1,5/8"	27,5	31	58,7	79	30,2	85,3	72,6	50	59	*1	(4 x) UNC 7/16 x 1.1/2
WFG 3005 JIC 1 5/8 U	3000 PSI	200	1.1/2"	UN 1,5/8"	27,5	38	69,9	94	35,7	117,1	82,2	76	76	13,5	(4 x) UNC 1/2 x 1,3/4
WFG 3005 JIC 1 7/8 U	3000 PSI	200	1.1/2"	UN 1,7/8"	33,0	38	69,9	94	35,7	117,1	82,2	76	76	13,5	(4 x) UNC 1/2 x 1,3/4
WFG 6001 JIC 3/4 U	6000 PSI	400	1/2"	UNF 3/4"	9,9	13	40,5	56	18,2	61,6	47,2	39	38	8,7	(4 x) UNC 5/16 x 1.1/4
WFG 6001 JIC 7/8 U	6000 PSI	400	1/2"	UNF 7/8"	12,3	13	40,5	56	18,2	61,6	47,2	39	38	8,7	(4 x) UNC 5/16 x 1.1/4
WFG 6002 JIC 1 1/16 U	6000 PSI	400	3/4"	UNF 1,1/16"	15,5	17	50,8	71	23,8	78,0	60,0	48	48	10,7	(4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
WFG 6002 JIC 1 5/16 U	6000 PSI	400	3/4"	UN 1,5/16"	21,5	17	50,8	71	23,8	78,0	60,0	48	48	10,7	(4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
WFG 6002 JIC 7/8 U	6000 PSI	400	3/4"	UNF 7/8"	12,3	17	50,8	71	23,8	78,0	60,0	48	48	10,7	(4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
WFG 6003 JIC 1 1/16 U	6000 PSI	400	1"	UNF 1,1/16"	15,5	24	57,2	81	27,8	99,0	69,9	60	60	*2	(4 x) UNC 7/16 x 1,3/4
WFG 6003 JIC 1 5/16 U	6000 PSI	400	1"	UN 1,5/16"	21,5	24	57,2	81	27,8	99,0	69,9	60	60	*2	(4 x) UNC 7/16 x 1,3/4
WFG 6003 JIC 1 5/8 U	6000 PSI	400	1"	UN 1,5/8"	27,5	24	57,2	81	27,8	99,0	69,9	60	60	*2	(4 x) UNC 7/16 x 1,3/4
WFG 6004 JIC 1 5/16 U	6000 PSI	400	1.1/4"	UN 1,5/16"	21,5	30	66,7	95	31,8	115,5	77,2	68	68	*3	(4 x) UNC 1/2 x 1,3/4
WFG 6004 JIC 1 5/8 U	6000 PSI	400	1.1/4"	UN 1,5/8"	27,5	30	66,7	95	31,8	115,5	77,2	68	68	*3	(4 x) UNC 1/2 x 1,3/4
WFG 6004 JIC 1 7/8 U	6000 PSI	400	1.1/4"	UN 1,7/8"	33,0	30	66,7	95	31,8	115,5	77,2	68	68	*3	(4 x) UNC 1/2 x 1,3/4
WFG 6005 JIC 1 5/8 U	6000 PSI	400	1.1/2"	UN 1,5/8"	27,5	32	79,4	113	36,5	133,0	95,0	76	76	17,0	(4 x) UNC 5 / 8 x 2
WFG 6005 JIC 1 7/8 U	6000 PSI	400	1.1/2"	UN 1,7/8"	33,0	32	79,4	113	36,5	133,0	95,0	76	76	17,0	(4 x) UNC 5 / 8 x 2

serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko – Ø = zunanji premer cevi – PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak

*1) = po izbiri 10,5, 12,0 ali 12,5 – *2) = izbirno 12,0 ali 12,5 – *3) = izbirno 13,5 ali 14,5

Variante izdelka

WFG JIC (6000 PSI)	Adapter za spojko SAE, kovan, samo prirobnica
WFG JIC M (3000 / 6000 PSI)	Adapter za spojko SAE, kovan, z 2 polprirobnicama, kompletom vijakov in O-tesnilom

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.