

## Lastnosti


**Oblika tesnila 1** 24° zunanji konus s tesnilnim obročem

**Način izdelave** zapora brez prekrivne matice

**Oblika izdelave** ravno

**Standard** DIN 2353  
ISO 8434-1

**Material:** med

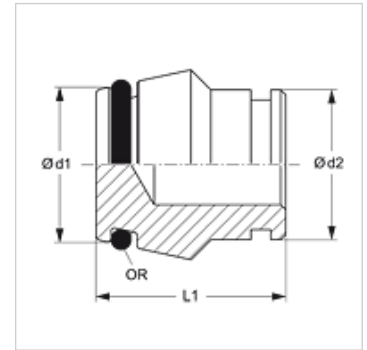

## Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

## Artikel

Opis	Serijska	Obratovalni tlak bar	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	OR
<b>BZL NW 04 MG</b>	L	PN 200	6,6	6	18,5	4,0 x 1,5
<b>BZL NW 06 MG</b>	L	PN 200	8,5	8	18,0	6,0 x 1,5
<b>BZL NW 08 MG</b>	L	PN 200	10,6	10	19,5	7,5 x 1,5
<b>BZL NW 10 MG</b>	L	PN 200	12,6	12	19,0	9,0 x 1,5
<b>BZL NW 13 MG</b>	L	PN 200	15,5	15	19,0	12,0 x 2,0
<b>BZL NW 16 MG</b>	L	PN 200	18,6	18	22,0	15,0 x 2,0
<b>BZL NW 20 MG</b>	L	PN 100	22,6	22	22,0	20,0 x 2,0
<b>BZL NW 25 MG</b>	L	PN 100	28,5	28	23,5	26,0 x 2,0
<b>BZS NW 10 MG</b>	S	PN 400	14,5	14	21,0	10,0 x 2,0
<b>BZS NW 13 MG</b>	S	PN 250	16,5	16	22,0	12,0 x 2,0
<b>BZS NW 16 MG</b>	S	PN 250	20,9	20	26,5	16,3 x 2,4
<b>BZS NW 20 MG</b>	S	PN 250	25,9	25	27,5	20,3 x 2,4

serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko - PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak - Ø = zunanji premer cevi

## Variante izdelka

**BZL / BZS** Zapora brez krovne matice, jeklo

**BZL VA / BZS VA** Zapora brez krovne matice, nerjavno jeklo