


# VHR 90 ED

Zaporni vijak z notranjo šestkotno glavo

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Priključek 1</b>     | zunanjí navoj cilindrični BSP            |
| <b>Oblika tesnila 1</b> | izvedba E                                |
| <b>Način izdelave</b>   | zaporni vijak z notranjo šestkotno glavo |
| <b>Oblika izdelave</b>  | ravno                                    |
| <b>Material:</b>        | jeklo                                    |
| <b>Zaščita površine</b> | galvanično prevlečeno                    |

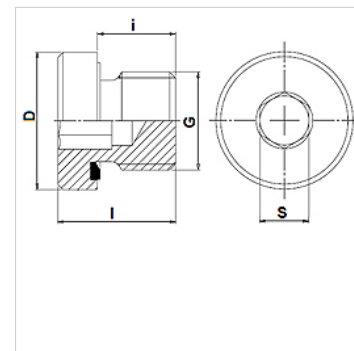

## Navodilo

Se dobi tudi brez tesnila kot FHR.

## Artikel

| Opis            | Obratovalni tlak bar | G            | D<br>(mm) | i<br>(mm) | l<br>(mm) | S<br>(mm) |
|-----------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| VHR 90-1/8 ED   | PN 400               | G 1/8" -28   | 14        | 8         | 12,0      | 5         |
| VHR 90-1/4 ED   | PN 400               | G 1/4" -19   | 19        | 12        | 17,0      | 6         |
| VHR 90-3/8 ED   | PN 400               | G 3/8" -19   | 22        | 12        | 17,0      | 8         |
| VHR 90-1/2 ED   | PN 400               | G 1/2" -14   | 27        | 14        | 19,0      | 10        |
| VHR 90-3/4 ED   | PN 400               | G 3/4" -14   | 32        | 16        | 21,0      | 12        |
| VHR 90-1 ED     | PN 400               | G 1" -11     | 40        | 16        | 22,5      | 17        |
| VHR 90-1 1/4 ED | PN 315               | G 1,1/4" -11 | 50        | 16        | 22,5      | 22        |
| VHR 90-1 1/2 ED | PN 315               | G 1,1/2" -11 | 55        | 16        | 22,5      | 24        |
| VHR 90-2 ED     | PN 315               | G 2" -11     | 72        | 24        | 34,5      | 32        |

PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak

## Variante izdelka

VHR 90 ED VA Zaporni vijak z notranjo šestkotno glavo, nerjavno jeklo

## Nadomestni deli

WD Mehko tesnilo za vijačne spoje ED