


# GVR 90 ED VA

Vrtljiv vijačni priključek, kot 90°, drsni ležaj

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                        |  |
|------------------------|--|
| Priključek 1           | zunanji navoj cilindrični BSP                        |
| Oblika tesnila 1       | izvedba E  |
| Priključek 2           | metrični zunanji navoj, cilindrični                  |
| Oblika tesnila 2       | 24° notranji konus                                   |
| Način izdelave         | vrtljivi vijačni priključek (uvojni veznik)          |
| Način izdelave-dodatek | Drсни ležaji   |
| Oblika izdelave        | koleno 90°   |
| Obseg dobave           | nastavek (brez prekrivne matice in rezalnega obroča) |
| Material:              | nerjavno jeklo                                       |

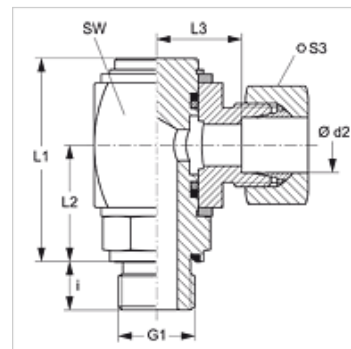

## Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

## Navodila za naročanje

NBR tesnila

FPM (Viton) na zahtevo

## Artikel

| Opis                  | Serija | Obratovalni tlak bar | Ø d2 (mm) | G1         | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S3 |
|-----------------------|--------|----------------------|-----------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|
| GVR 90 NW 04 HL ED VA | L      | PN 160               | 6         | G 1/8" -28 | 8      | 47,0    | 26,5    | 16,5    | 27      | 14 |
| GVR 90 NW 06 HL ED VA | L      | PN 160               | 8         | G 1/4" -19 | 12     | 47,5    | 26,5    | 16,5    | 27      | 14 |
| GVR 90 NW 08 HL ED VA | L      | PN 160               | 10        | G 1/4" -19 | 12     | 47,5    | 26,5    | 17,5    | 27      | 19 |
| GVR 90 NW 10 HL ED VA | L      | PN 160               | 12        | G 3/8" -19 | 12     | 47,5    | 26,5    | 18,0    | 27      | 24 |
| GVR 90 NW 13 HL ED VA | L      | PN 160               | 15        | G 1/2" -14 | 14     | 58,5    | 33,5    | 24,0    | 36      | 27 |
| GVR 90 NW 16 HL ED VA | L      | PN 100               | 18        | G 1/2" -14 | 14     | 58,5    | 33,5    | 23,5    | 36      | 32 |
| GVR 90 NW 20 HL ED VA | L      | PN 100               | 22        | G 3/4" -14 | 16     | 66,0    | 38,0    | 27,5    | 41      | 36 |
| GVR 90 NW 25 HL ED VA | L      | PN 60                | 28        | G 1" -11   | 18     | 72,0    | 42,5    | 29,5    | 46      | 41 |
| GVR 90 NW 03 HS ED VA | S      | PN 250               | 6         | G 1/4" -19 | 8      | 47,5    | 26,5    | 18,5    | 27      | 17 |
| GVR 90 NW 04 HS ED VA | S      | PN 250               | 8         | G 1/4" -19 | 8      | 47,5    | 26,5    | 18,5    | 27      | 19 |
| GVR 90 NW 06 HS ED VA | S      | PN 250               | 10        | G 3/8" -19 | 12     | 47,5    | 26,5    | 18,0    | 27      | 22 |
| GVR 90 NW 08 HS ED VA | S      | PN 250               | 12        | G 3/8" -19 | 12     | 47,5    | 26,5    | 18,0    | 27      | 24 |
| GVR 90 NW 10 HS ED VA | S      | PN 250               | 14        | G 1/2" -14 | 14     | 58,5    | 33,5    | 25,0    | 36      | 27 |
| GVR 90 NW 13 HS ED VA | S      | PN 250               | 16        | G 1/2" -14 | 14     | 58,5    | 33,5    | 24,5    | 36      | 30 |
| GVR 90 NW 16 HS ED VA | S      | PN 160               | 20        | G 3/4" -14 | 16     | 66,0    | 38,0    | 26,5    | 41      | 36 |
| GVR 90 NW 20 HS ED VA | S      | PN 160               | 25        | G 1" -11   | 18     | 72,0    | 42,5    | 29,0    | 46      | 46 |

serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko -- PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak -- Ø d2 = zunanji premer cevi

## Nadomestni deli

WD V Mehko tesnilo JIC