


# GVR 90 H

Vrtljivi vijačni spoj, kot 90°, drsni ležaj

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Priključek 1</b>           | zunanj navoj cilindrični BSP                         |
| <b>Oblika tesnila 1</b>       | izvedba E  |
| <b>Priključek 2</b>           | metrični zunanji navoj, cilindrični                  |
| <b>Oblika tesnila 2</b>       | 24° notranji konus                                   |
| <b>Način izdelave</b>         | vrtljivi vijačni priključek (uvojni veznik)          |
| <b>Način izdelave-dodatek</b> | Drсни ležaji   |
| <b>Oblika izdelave</b>        | koleno 90°   |
| <b>Obseg dobave</b>           | nastavek (brez prekrivne matice in rezalnega obroča) |
| <b>Material:</b>              | jeklo  |
| <b>Zaščita površine</b>       | galvanično prevlečeno                                |

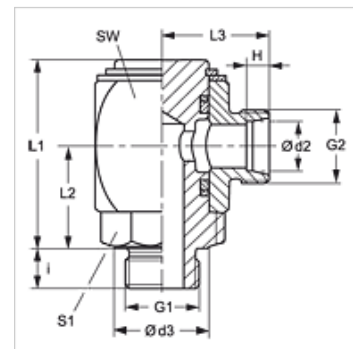

## Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

## Artikel

| Opis                    | Serijska | Obratovalni tlak bar | Ø d2 (mm) | G1           | G2         | d3 (mm) | i (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 (mm) |
|-------------------------|----------|----------------------|-----------|--------------|------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| GVR 90 NW 04 HL H       | L        | PN 250               | 6         | G 1/8" -28   | M 12 x 1,5 | 14      | 8      | 7,0    | 40      | 21      | 23      | 27      | 17      |
| GVR 90 NW 04 HL 1/4 H   | L        | PN 250               | 6         | G 1/4" -19   | M 12 x 1,5 | 19      | 12     | 7,0    | 41      | 22      | 23      | 27      | 19      |
| GVR 90 NW 06 HL H       | L        | PN 250               | 8         | G 1/4" -19   | M 14 x 1,5 | 19      | 12     | 7,0    | 46      | 25      | 25      | 30      | 22      |
| GVR 90 NW 08 HL H       | L        | PN 250               | 10        | G 1/4" -19   | M 16 x 1,5 | 19      | 12     | 7,0    | 46      | 25      | 26      | 30      | 22      |
| GVR 90 NW 08 HL 3/8 H   | L        | PN 250               | 10        | G 3/8" -19   | M 16 x 1,5 | 22      | 12     | 7,0    | 48      | 27      | 27      | 32      | 24      |
| GVR 90 NW 10 HL H       | L        | PN 250               | 12        | G 3/8" -19   | M 18 x 1,5 | 22      | 12     | 7,0    | 48      | 27      | 27      | 32      | 24      |
| GVR 90 NW 10 HL 1/2 H   | L        | PN 250               | 12        | G 1/2" -14   | M 18 x 1,5 | 27      | 14     | 7,0    | 55      | 30      | 29      | 36      | 27      |
| GVR 90 NW 13 HL H       | L        | PN 250               | 15        | G 1/2" -14   | M 22 x 1,5 | 27      | 14     | 7,0    | 59      | 33      | 32      | 40      | 32      |
| GVR 90 NW 16 HL H       | L        | PN 160               | 18        | G 1/2" -14   | M 26 x 1,5 | 27      | 14     | 7,5    | 59      | 33      | 32      | 40      | 32      |
| GVR 90 NW 16 HL 3/4 H   | L        | PN 160               | 18        | G 3/4" -14   | M 26 x 1,5 | 32      | 16     | 7,5    | 66      | 35      | 32      | 45      | 32      |
| GVR 90 NW 20 HL H       | L        | PN 160               | 22        | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 32      | 16     | 7,5    | 66      | 35      | 36      | 45      | 36      |
| GVR 90 NW 20 HL 1 H     | L        | PN 160               | 22        | G 1" -11     | M 30 x 2   | 40      | 18     | 7,5    | 78      | 41      | 36      | 55      | 36      |
| GVR 90 NW 25 HL H       | L        | PN 100               | 28        | G 1" -11     | M 36 x 2   | 40      | 18     | 7,5    | 78      | 41      | 41      | 55      | 41      |
| GVR 90 NW 32 HL 1 1/4 H | L        | PN 100               | 35        | G 1,1/4" -11 | M 45 x 2   | 50      | 20     | 10,5   | 92      | 51      | 48      | 65      | 50      |
| GVR 90 NW 40 HL H       | L        | PN 100               | 42        | G 1,1/2" -11 | M 52 x 2   | 55      | 22     | 11,0   | 102     | 56      | 53      | 75      | 55      |
| GVR 90 NW 03 HS H       | S        | PN 400               | 6         | G 1/4" -19   | M 14 x 1,5 | 19      | 12     | 7,0    | 41      | 22      | 25      | 27      | 19      |
| GVR 90 NW 04 HS H       | S        | PN 400               | 8         | G 1/4" -19   | M 16 x 1,5 | 19      | 12     | 7,0    | 41      | 22      | 25      | 27      | 19      |
| GVR 90 NW 06 HS H       | S        | PN 400               | 10        | G 3/8" -19   | M 18 x 1,5 | 22      | 12     | 7,5    | 46      | 25      | 27      | 30      | 22      |
| GVR 90 NW 06 HS 1/4 H   | S        | PN 400               | 10        | G 1/4" -19   | M 18 x 1,5 | 19      | 12     | 7,5    | 41      | 22      | 27      | 27      | 22      |
| GVR 90 NW 08 HS H       | S        | PN 400               | 12        | G 3/8" -19   | M 20 x 1,5 | 22      | 12     | 7,5    | 48      | 27      | 28      | 32      | 24      |
| GVR 90 NW 08 HS 1/2 H   | S        | PN 400               | 12        | G 1/2" -14   | M 20 x 1,5 | 27      | 14     | 7,5    | 55      | 30      | 27      | 36      | 24      |
| GVR 90 NW 10 HS H       | S        | PN 400               | 14        | G 1/2" -14   | M 22 x 1,5 | 27      | 14     | 8,0    | 55      | 30      | 32      | 36      | 27      |
| GVR 90 NW 13 HS H       | S        | PN 400               | 16        | G 1/2" -14   | M 24 x 1,5 | 27      | 14     | 8,5    | 59      | 33      | 34      | 40      | 32      |
| GVR 90 NW 16 HS H       | S        | PN 250               | 20        | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 32      | 16     | 10,5   | 66      | 35      | 38      | 45      | 36      |
| GVR 90 NW 20 HS 3/4 H   | S        | PN 250               | 25        | G 3/4" -14   | M 36 x 2   | 32      | 16     | 12,0   | 66      | 35      | 45      | 55      | 41      |
| GVR 90 NW 20 HS H       | S        | PN 250               | 25        | G 1" -11     | M 36 x 2   | 40      | 18     | 12,0   | 78      | 41      | 45      | 55      | 41      |
| GVR 90 NW 25 HS H       | S        | PN 250               | 30        | G 1,1/4" -11 | M 42 x 2   | 50      | 20     | 13,5   | 92      | 51      | 52      | 65      | 50      |
| GVR 90 NW 32 HS H       | S        | PN 250               | 38        | G 1,1/2" -11 | M 52 x 2   | 55      | 22     | 16,0   | 102     | 56      | 59      | 75      | 55      |

serijska: LL = zelo lahko L = lahko S = težko - PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak - Ø d2 = zunanji premer cevi