
# SDOR
Obračalni vijačni spoj, brez dušenja, kot 90°

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Priključek 1** | zunanji navoj cilindrični BSP |
| **Oblika tesnila 1** | izvedba F |
| **Priključek 2** | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| **Oblika tesnila 2** | 24° notranji konus |
| **Način izdelave** | obračalni vijačni priključek brez dušenja |
| **Oblika izdelave** | koleno 90° |
| **Standard** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Obseg dobave** | nastavek s prekrivno matico in rezalnim obročem |
| **Material:** | jeklo |
| **Zaščita površine** | galvanično prevlečeno |



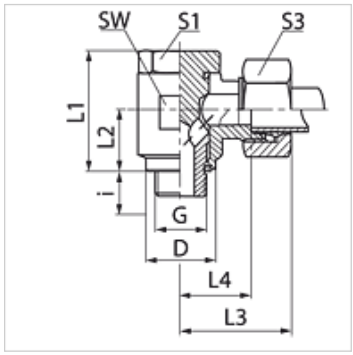


## Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

## Artikel

| Opis | Serija | Obratovalni tlak bar | Zunanji Ø cevi (mm) | G | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S3 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SDOR 04 LL** | LL | PN 100 | 4 | G 1/8" -28 | 14,7 | 8,0 | 23,5 | 10,5 | 29,0 | 14,0 | 17 | 17 | 10 | 7,65 x 1,78 |
| **SDOR 06 LL** | LL | PN 100 | 6 | G 1/8" -28 | 13,5 | 8,0 | 23,5 | 10,5 | 28,5 | 13,5 | 17 | 17 | 12 | 7,65 x 1,78 |
| **SDOR 08 LL** | LL | PN 100 | 8 | G 1/8" -28 | 14,7 | 8,0 | 23,5 | 10,5 | 28,5 | 13,5 | 17 | 17 | 14 | 7,65 x 1,78 |
| **SDOR NW 04 HL** | L | PN 315 | 6 | G 1/8" -28 | 14,0 | 8,0 | 24,0 | 10,5 | 27,0 | 12,0 | 17 | 17 | 14 | 7,65 x 1,78 |
| **SDOR NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | 18,0 | 12,0 | 30,0 | 14,0 | 29,0 | 14,5 | 22 | 19 | 17 | 11,10 x 1,78 |
| **SDOR NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | G 1/4" -19 | 18,0 | 12,0 | 30,0 | 14,0 | 30,0 | 15,5 | 22 | 19 | 19 | 11,10 x 1,78 |
| **SDOR NW 10 HL** | L | PN 315 | 12 | G 3/8" -19 | 22,0 | 12,0 | 36,0 | 16,5 | 33,0 | 18,0 | 27 | 24 | 22 | 14,00 x 1,78 |
| **SDOR NW 13 HL** | L | PN 315 | 15 | G 1/2" -14 | 26,0 | 14,0 | 45,0 | 21,5 | 37,0 | 21,5 | 32 | 30 | 27 | 18,77 x 1,78 |
| **SDOR NW 16 HL** | L | PN 315 | 18 | G 1/2" -14 | 26,0 | 14,0 | 45,0 | 21,5 | 37,0 | 21,0 | 32 | 30 | 32 | 18,77 x 1,78 |
| **SDOR NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | 32,0 | 16,0 | 53,0 | 24,0 | 44,0 | 27,5 | 41 | 36 | 36 | 23,81 x 2,62 |
| **SDOR NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | 39,0 | 18,0 | 66,0 | 30,5 | 49,0 | 32,0 | 50 | 46 | 41 | 29,82 x 2,62 |
| **SDOR NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | G 1,1/4" -11 | 49,0 | 20,0 | 76,0 | 35,5 | 58,0 | 36,0 | 60 | 55 | 50 | 37,77 x 2,62 |
| **SDOR NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | G 1,1/2" -11 | 55,0 | 22,0 | 87,0 | 40,5 | 63,0 | 40,5 | 70 | 60 | 60 | 41,28 x 3,53 |
| **SDOR NW 03 HS** | S | PN 400 | 6 | G 1/4" -19 | 18,0 | 12,0 | 30,0 | 14,0 | 31,0 | 16,5 | 22 | 19 | 17 | 11,10 x 1,78 |
| **SDOR NW 04 HS** | S | PN 400 | 8 | G 1/4" -19 | 18,0 | 12,0 | 30,0 | 14,0 | 31,0 | 16,5 | 22 | 19 | 19 | 11,10 x 1,78 |
| **SDOR NW 06 HS** | S | PN 400 | 10 | G 3/8" -19 | 22,0 | 12,0 | 36,0 | 16,5 | 35,0 | 18,5 | 27 | 24 | 22 | 14,00 x 1,78 |
| **SDOR NW 08 HS** | S | PN 400 | 12 | G 3/8" -19 | 22,0 | 12,0 | 36,0 | 16,5 | 35,0 | 18,5 | 27 | 24 | 24 | 14,00 x 1,78 |
| **SDOR NW 10 HS** | S | PN 400 | 14 | G 1/2" -14 | 26,0 | 14,0 | 45,0 | 21,5 | 40,0 | 22,5 | 32 | 30 | 27 | 18,77 x 1,78 |
| **SDOR NW 13 HS** | S | PN 315 | 16 | G 1/2" -14 | 26,0 | 14,0 | 45,0 | 21,5 | 40,0 | 22,0 | 32 | 30 | 30 | 18,77 x 1,78 |
| **SDOR NW 16 HS** | S | PN 315 | 20 | G 3/4" -14 | 32,0 | 16,0 | 53,0 | 24,0 | 48,0 | 26,5 | 41 | 36 | 36 | 23,81 x 2,62 |
| **SDOR NW 20 HS** | S | PN 250 | 25 | G 1" -11 | 39,0 | 18,0 | 66,0 | 30,5 | 56,0 | 31,5 | 50 | 46 | 46 | 29,82 x 2,62 |
| **SDOR NW 25 HS** | S | PN 160 | 30 | G 1,1/4" -11 | 49,0 | 20,0 | 76,0 | 35,5 | 64,0 | 37,0 | 60 | 55 | 50 | 37,77 x 2,62 |
| **SDOR NW 32 HS** | S | PN 160 | 38 | G 1,1/2" -11 | 55,0 | 22,0 | 87,0 | 40,5 | 72,0 | 41,5 | 70 | 60 | 60 | 41,28 x 3,53 |

PN = nazivni tlak  PB = maks. obratovalni tlak – serija: LL = zelo lahko  L = lahko  S = težko – Ø d2 = zunanji premer cevi

## Variante izdelka

| | |
|---|---|
| **SDOR VA** | Vrtljiv vijačni priključek, brez dušenja, kot 90°, nerjavno jeklo |
| **XSDOR** | Obračalni vijačni spoj, brez dušenja, kot 90°, jeklo |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*