
# WN VA

Uvojni vijačni priključek, kot 90°

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Priključek 1** | Zunanji navoj NPT |
| **Oblika tesnila 1** | tesni navoje |
| **Priključek 2** | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| **Oblika tesnila 2** | 24° notranji konus |
| **Način izdelave** | uvojni vijačni priključek |
| **Oblika izdelave** | koleno 90° |
| **Standard** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Obseg dobave** | nastavek s prekrivno matico in rezalnim obročem |
| **Material:** | nerjavno jeklo |



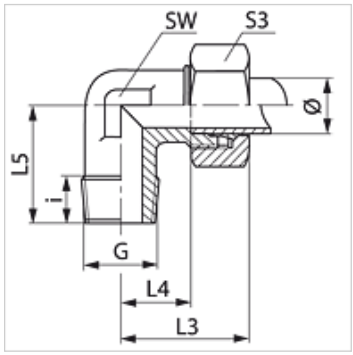


## Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

## Artikel

| Opis | Serija | Obratovalni tlak bar | Zunanji Ø cevi (mm) | G | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WN 04 LL VA** | LL | PN 100 | 4 | 1/8" -27 NPT | 7,0 | 21 | 11,0 | 17 | 9 | 10 |
| **WN 06 LL VA** | LL | PN 100 | 6 | 1/8" -27 NPT | 10,0 | 21 | 9,5 | 17 | 9 | 12 |
| **WN 08 LL VA** | LL | PN 100 | 8 | 1/8" -27 NPT | 10,0 | 21 | 9,5 | 17 | 12 | 14 |
| **WN NW 04 HL VA** | L | PN 315 | 6 | 1/8" -27 NPT | 10,0 | 27 | 12,0 | 20 | 12 | 14 |
| **WN NW 04 HL 1/4 VA** | L | PN 315 | 6 | 1/4" -18 NPT | 12,0 | 29 | 14,0 | 26 | 12 | 14 |
| **WN NW 04 HL 3/8 VA** | L | PN 315 | 6 | 3/8" -18 NPT | 15,3 | 33 | 18,0 | 28 | 14 | 14 |
| **WN NW 04 HL 1/2 VA** | L | PN 315 | 6 | 1/2" -14 NPT | 17,0 | 38 | 23,0 | 34 | 19 | 14 |
| **WN NW 06 HL 1/8 VA** | L | PN 315 | 8 | 1/8" -27 NPT | 110,0 | 29 | 14,0 | 26 | 12 | 17 |
| **WN NW 06 HL VA** | L | PN 315 | 8 | 1/4" -18 NPT | 12,0 | 29 | 14,0 | 26 | 12 | 17 |
| **WN NW 06 HL 3/8 VA** | L | PN 315 | 8 | 3/8" -18 NPT | 15,2 | 23 | 11,5 | 20 | 12 | 17 |
| **WN NW 06 HL 1/2 VA** | L | PN 315 | 8 | 1/2" -14 NPT | 17,5 | 30 | 15,0 | 26 | 12 | 17 |
| **WN NW 08 HL 1/8 VA** | L | PN 315 | 10 | 1/8" -27 NPT | 10,0 | 30 | 15,0 | 27 | 14 | 19 |
| **WN NW 08 HL VA** | L | PN 315 | 10 | 1/4" -18 NPT | 14,0 | 30 | 15,0 | 27 | 14 | 19 |
| **WN NW 08 HL 3/8 VA** | L | PN 315 | 10 | 3/8" -18 NPT | 15,2 | 30 | 15,0 | 27 | 14 | 19 |
| **WN NW 08 HL 1/2 VA** | L | PN 315 | 10 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 37 | 21,0 | 33 | 17 | 19 |
| **WN NW 10 HL 1/4 VA** | L | PN 315 | 12 | 1/4" -18 NPT | 14,0 | 32 | 17,0 | 28 | 17 | 22 |
| **WN NW 10 HL VA** | L | PN 315 | 12 | 3/8" -18 NPT | 12,5 | 32 | 17,0 | 28 | 17 | 22 |
| **WN NW 10 HL 1/2 VA** | L | PN 315 | 12 | 1/2" -14 NPT | 19,0 | 38 | 23,0 | 34 | 19 | 22 |
| **WN NW 13 HL 3/8 VA** | L | PN 315 | 15 | 3/8" -18 NPT | 13,0 | 36 | 21,0 | 34 | 19 | 27 |
| **WN NW 13 HL VA** | L | PN 315 | 15 | 1/2" -14 NPT | 18,5 | 36 | 21,0 | 34 | 19 | 27 |
| **WN NW 16 HL 3/8 VA** | L | PN 315 | 18 | 3/8" -18 NPT | 15,3 | 40 | 23,5 | 36 | 24 | 32 |
| **WN NW 16 HL VA** | L | PN 315 | 18 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 40 | 23,5 | 36 | 24 | 32 |
| **WN NW 16 HL 3/4 VA** | L | PN 315 | 18 | 3/4" -14 NPT | 18,5 | 40 | 23,5 | 40 | 24 | 32 |
| **WN NW 20 HL 1/2 VA** | L | PN 160 | 22 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 44 | 27,5 | 42 | 27 | 36 |
| **WN NW 20 HL VA** | L | PN 160 | 22 | 3/4" -14 NPT | 18,5 | 44 | 27,5 | 42 | 27 | 36 |
| **WN NW 25 HL 3/4 VA** | L | PN 160 | 28 | 3/4" -14 NPT | 20,0 | 47 | 30,5 | 48 | 36 | 41 |
| **WN NW 25 HL VA** | L | PN 160 | 28 | 1" -11,5 NPT | 24,0 | 47 | 30,5 | 48 | 36 | 41 |
| **WN NW 32 HL VA** | L | PN 160 | 35 | 1,1/4" -11,5 NPT | 25,5 | 56 | 34,5 | 54 | 41 | 50 |
| **WN NW 40 HL VA** | L | PN 160 | 42 | 1,1/2" -11,5 NPT | 26,0 | 63 | 40,0 | 61 | 50 | 60 |
| **WN NW 03 HS VA** | S | PN 630 | 6 | 1/4" -18 NPT | 12,0 | 31 | 16,0 | 26 | 12 | 17 |
| **WN NW 03 HS 3/8 VA** | S | PN 630 | 6 | 3/8" -18 NPT | 15,3 | 32 | 17,5 | 27 | 14 | 17 |
| **WN NW 03 HS 1/2 VA** | S | PN 630 | 6 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 36 | 21,0 | 34 | 17 | 17 |
| **WN NW 04 HS VA** | S | PN 630 | 8 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 32 | 17,0 | 27 | 14 | 19 |
| **WN NW 04 HS 3/8 VA** | S | PN 630 | 8 | 3/8" -18 NPT | 15,3 | 33 | 18,0 | 28 | 14 | 19 |
| **WN NW 04 HS 1/2 VA** | S | PN 630 | 8 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 38 | 23,0 | 34 | 17 | 19 |
| **WN NW 06 HS 1/4 VA** | S | PN 630 | 10 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 34 | 17,5 | 28 | 17 | 22 |
| **WN NW 06 HS VA** | S | PN 630 | 10 | 3/8" -18 NPT | 12,0 | 34 | 17,5 | 28 | 17 | 22 |
| **WN NW 06 HS 1/2 VA** | S | PN 630 | 10 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 39 | 22,5 | 32 | 17 | 22 |
| **WN NW 08 HS 1/4 VA** | S | PN 630 | 12 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 38 | 21,5 | 29 | 17 | 24 |
| **WN NW 08 HS VA** | S | PN 630 | 12 | 3/8" -18 NPT | 12,5 | 38 | 21,5 | 28 | 17 | 24 |
| **WN NW 08 HS 1/2 VA** | S | PN 630 | 12 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 39 | 21,5 | 34 | 17 | 24 |
| **WN NW 10 HS 3/8 VA** | S | PN 630 | 14 | 3/8" -18 NPT | 15,3 | 40 | 22,0 | 30 | 19 | 27 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*

# WN VA
Uvojni vijačni priključek, kot 90°

## Artikel

| Opis | Serija | Obratovalni tlak bar | Zunanji Ø cevi (mm) | G | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WN NW 10 HS VA** | S | PN 630 | 14 | 1/2" -14 NPT | 18,0 | 40 | 22,0 | 34 | 19 | 27 |
| **WN NW 13 HS 3/8 VA** | S | PN 400 | 16 | 3/8" -18 NPT | 15,3 | 43 | 24,5 | 32 | 24 | 30 |
| **WN NW 13 HS VA** | S | PN 400 | 16 | 1/2" -14 NPT | 19,0 | 43 | 24,5 | 36 | 24 | 30 |
| **WN NW 13 HS 3/4 VA** | S | PN 400 | 16 | 3/4" -14 NPT | 20,0 | 43 | 25,0 | 40 | 24 | 30 |
| **WN NW 16 HS 1/2 VA** | S | PN 400 | 20 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 48 | 26,5 | 42 | 27 | 36 |
| **WN NW 16 HS VA** | S | PN 400 | 20 | 3/4" -14 NPT | 20,0 | 48 | 26,6 | 42 | 27 | 36 |
| **WN NW 20 HS VA** | S | PN 400 | 25 | 1" -11,5 NPT | 24,0 | 54 | 30,0 | 48 | 36 | 46 |
| **WN NW 25 HS VA** | S | PN 400 | 30 | 1,1/4" -11,5 NPT | 25,5 | 62 | 35,5 | 54 | 41 | 50 |
| **WN NW 32 HS VA** | S | PN 315 | 38 | 1,1/2" -11,5 NPT | 26,0 | 72 | 41,0 | 61 | 50 | 60 |

PN = nazivni tlak  PB = maks. obratovalni tlak – serija: LL = zelo lahko  L = lahko  S = težko – Ø = zunanji premer cevi

## Variante izdelka

| | |
|---|---|
| **WN** | Vijačni priključek na uvoj, kot 90°, jeklo |
| **WN MG** | Uvojni vijačni priključek, kot 90°, med |
| **XWN VA** | Vijačni priključek na uvoj, kot 90°, nerjavno jeklo |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*