


### Lastnosti

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Priključek 1 + 2</b>     | metrični zunanji navoj, cilindrični                  |
| <b>Oblika tesnila 1 + 2</b> | 24° notranji konus                                   |
| <b>Način izdelave</b>       | pregradni vijačni priključek                         |
| <b>Oblika izdelave</b>      | koleno 90°   |
| <b>Standard</b>             | DIN 2353<br>ISO 8434-1                               |
| <b>Obseg dobave</b>         | nastavek (brez prekrivne matice in rezalnega obroča) |
| <b>Material:</b>            | jeklo  |
| <b>Zaščita površine</b>     | galvanično prevlečeno                                |

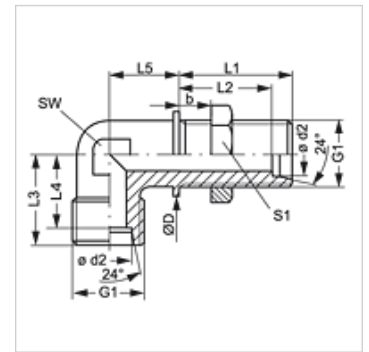

### Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

### Artikel

| Opis         | Serijska | Obratovalni tlak bar | Ø d2<br>(mm) | G1         | Ø D<br>(mm) | b<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | L5<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 |
|--------------|----------|----------------------|--------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|
| XSW NW 04 HL | L        | PN 315               | 6            | M 12 x 1,5 | 17          | 16        | 34         | 27,0       | 19         | 12,0       | 14         | 12         | 17 |
| XSW NW 06 HL | L        | PN 315               | 8            | M 14 x 1,5 | 19          | 16        | 34         | 27,0       | 21         | 14,0       | 17         | 12         | 19 |
| XSW NW 08 HL | L        | PN 315               | 10           | M 16 x 1,5 | 22          | 16        | 35         | 28,0       | 22         | 15,0       | 18         | 14         | 22 |
| XSW NW 10 HL | L        | PN 315               | 12           | M 18 x 1,5 | 24          | 16        | 36         | 29,0       | 24         | 17,0       | 20         | 17         | 24 |
| XSW NW 13 HL | L        | PN 315               | 15           | M 22 x 1,5 | 27          | 16        | 38         | 31,0       | 28         | 21,0       | 23         | 19         | 30 |
| XSW NW 16 HL | L        | PN 315               | 18           | M 26 x 1,5 | 32          | 16        | 40         | 32,5       | 31         | 23,5       | 24         | 24         | 36 |
| XSW NW 20 HL | L        | PN 160               | 22           | M 30 x 2   | 36          | 16        | 42         | 34,5       | 35         | 27,5       | 30         | 27         | 41 |
| XSW NW 25 HL | L        | PN 160               | 28           | M 36 x 2   | 42          | 16        | 43         | 35,5       | 38         | 30,5       | 34         | 36         | 46 |
| XSW NW 32 HL | L        | PN 160               | 35           | M 45 x 2   | 50          | 16        | 47         | 36,5       | 45         | 34,5       | 39         | 41         | 55 |
| XSW NW 40 HL | L        | PN 160               | 42           | M 52 x 2   | 60          | 16        | 47         | 36,0       | 51         | 40,0       | 43         | 50         | 65 |
| XSW NW 03 HS | S        | PN 630               | 6            | M 14 x 1,5 | 19          | 16        | 36         | 29,0       | 23         | 16,0       | 17         | 12         | 19 |
| XSW NW 04 HS | S        | PN 630               | 8            | M 16 x 1,5 | 22          | 16        | 36         | 29,0       | 24         | 17,0       | 18         | 14         | 22 |
| XSW NW 06 HS | S        | PN 630               | 10           | M 18 x 1,5 | 24          | 16        | 16         | 29,5       | 25         | 17,5       | 20         | 17         | 24 |
| XSW NW 08 HS | S        | PN 630               | 12           | M 20 x 1,5 | 27          | 16        | 38         | 30,5       | 29         | 21,5       | 21         | 17         | 27 |
| XSW NW 10 HS | S        | PN 630               | 14           | M 22 x 1,5 | 27          | 16        | 40         | 32,0       | 30         | 22,0       | 23         | 19         | 30 |
| XSW NW 13 HS | S        | PN 400               | 16           | M 24 x 1,5 | 30          | 16        | 40         | 31,5       | 33         | 24,5       | 24         | 24         | 32 |
| XSW NW 16 HS | S        | PN 400               | 20           | M 30 x 2   | 36          | 16        | 44         | 33,5       | 37         | 26,5       | 30         | 27         | 41 |
| XSW NW 20 HS | S        | PN 400               | 25           | M 36 x 2   | 42          | 16        | 47         | 35,0       | 42         | 30,0       | 34         | 36         | 46 |
| XSW NW 25 HS | S        | PN 400               | 30           | M 42 x 2   | 50          | 16        | 51         | 37,5       | 49         | 35,5       | 39         | 41         | 50 |
| XSW NW 32 HS | S        | PN 315               | 38           | M 52 x 2   | 60          | 16        | 53         | 37,0       | 57         | 41,0       | 43         | 50         | 65 |

serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko - PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak - Ø d2 = zunanji premer cevi

### Variante izdelka

|               |   |
|---------------|---|
| <b>XSW VA</b> | Pregradni vijačni priključek, kot 90°, nerjavno jeklo |
| <b>SW</b>     | Pregradni vijačni priključek, kot 90°, jeklo          |