


# XWN VA

Vijačni priključek na uvoj, kot 90°

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                  |  |
|------------------|--|
| Priključek 1     | Zunanji navoj NPT                                    |
| Oblika tesnila 1 | tesni navoje   |
| Priključek 2     | metrični zunanji navoj, cilindrični                  |
| Oblika tesnila 2 | 24° notranji konus                                   |
| Način izdelave   | uvojni vijačni priključek                            |
| Oblika izdelave  | koleno 90°   |
| Standard         | DIN 2353<br>ISO 8434-1                               |
| Obseg dobave     | nastavek (brez prekrivne matice in rezalnega obroča) |
| Material:        | nerjavno jeklo                                       |

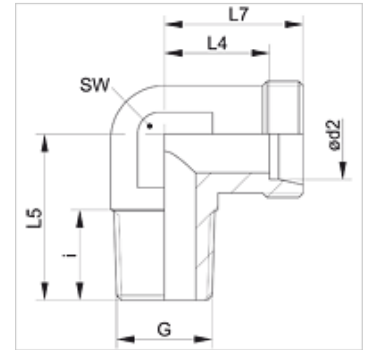

## Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

## Artikel

| Opis                | Serijska | Obratovalni tlak bar | Zunanji Ø cevi (mm) | G                | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---------------------|----------|----------------------|---------------------|------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| XWN 04 LL VA        | LL       | PN 100               | 4                   | 1/8" -27 NPT     | 8,0    | 11,0    | 17,0    | 15,0    | 9       |
| XWN 06 LL VA        | LL       | PN 100               | 6                   | 1/8" -27 NPT     | 8,0    | 9,5     | 17,0    | 15,0    | 9       |
| XWN 08 LL VA        | LL       | PN 100               | 8                   | 1/8" -27 NPT     | 10,0   | 11,5    | 20,0    | 17,0    | 12      |
| XWN NW 04 HL VA     | L        | PN 315               | 6                   | 1/8" -27 NPT     | 10,0   | 12,0    | 20,0    | 19,0    | 12      |
| XWN NW 04 HL 1/4 VA | L        | PN 315               | 6                   | 1/4" -18 NPT     | 12,0   | 14,0    | 26,0    | 21,0    | 12      |
| XWN NW 04 HL 3/8 VA | L        | PN 315               | 6                   | 3/8" -18 NPT     | 15,3   | 12,0    | 28,0    | 19,0    | 14      |
| XWN NW 04 HL 1/2 VA | L        | PN 315               | 6                   | 1/2" -14 NPT     | 17,0   | 23,0    | 34,0    | 30,0    | 19      |
| XWN NW 06 HL 1/8 VA | L        | PN 315               | 8                   | 1/8" -27 NPT     | 10,0   | 14,0    | 20,0    | 21,0    | 12      |
| XWN NW 06 HL VA     | L        | PN 315               | 8                   | 1/4" -18 NPT     | 12,0   | 14,0    | 26,0    | 21,0    | 12      |
| XWN NW 06 HL 3/8 VA | L        | PN 315               | 8                   | 3/8" -18 NPT     | 15,2   | 11,5    | 20,0    | 18,5    | 12      |
| XWN NW 06 HL 1/2 VA | L        | PN 315               | 8                   | 1/2" -14 NPT     | 17,5   | 15,0    | 26,0    | 22,0    | 12      |
| XWN NW 08 HL 1/8 VA | L        | PN 315               | 10                  | 1/8" -27 NPT     | 10,0   | 15,0    | 22,5    | 22,0    | 14      |
| XWN NW 08 HL VA     | L        | PN 315               | 10                  | 1/4" -18 NPT     | 14,0   | 15,0    | 27,0    | 22,0    | 14      |
| XWN NW 08 HL 3/8 VA | L        | PN 315               | 10                  | 3/8" -18 NPT     | 15,2   | 15,0    | 27,0    | 22,0    | 14      |
| XWN NW 08 HL 1/2 VA | L        | PN 315               | 10                  | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 21,0    | 34,0    | 28,0    | 19      |
| XWN NW 10 HL 1/4 VA | L        | PN 315               | 12                  | 1/4" -18 NPT     | 14,0   | 17,0    | 28,0    | 24,0    | 17      |
| XWN NW 10 HL VA     | L        | PN 315               | 12                  | 3/8" -18 NPT     | 12,5   | 17,0    | 28,0    | 24,0    | 17      |
| XWN NW 13 HL 3/8 VA | L        | PN 315               | 15                  | 3/8" -18 NPT     | 13,0   | 21,0    | 34,0    | 28,0    | 19      |
| XWN NW 10 HL 1/2 VA | L        | PN 315               | 12                  | 1/2" -14 NPT     | 19,0   | 23,0    | 34,0    | 30,0    | 19      |
| XWN NW 13 HL VA     | L        | PN 315               | 15                  | 1/2" -14 NPT     | 18,5   | 21,0    | 34,0    | 28,0    | 19      |
| XWN NW 16 HL 3/8 VA | L        | PN 315               | 18                  | 3/8" -18 NPT     | 15,3   | 23,5    | 31,0    | 31,0    | 24      |
| XWN NW 16 HL VA     | L        | PN 315               | 18                  | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 23,5    | 36,0    | 31,0    | 24      |
| XWN NW 16 HL 3/4 VA | L        | PN 315               | 18                  | 3/4" -14 NPT     | 18,5   | 23,5    | 40,0    | 31,0    | 24      |
| XWN NW 20 HL 1/2 VA | L        | PN 160               | 22                  | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 27,5    | 42,0    | 35,0    | 27      |
| XWN NW 20 HL VA     | L        | PN 160               | 22                  | 3/4" -14 NPT     | 18,5   | 27,5    | 42,0    | 35,0    | 27      |
| XWN NW 25 HL 3/4 VA | L        | PN 160               | 28                  | 1" -14 NPT       | 20,0   | 30,5    | 44,0    | 38,0    | 36      |
| XWN NW 25 HL VA     | L        | PN 160               | 28                  | 1" -11,5 NPT     | 24,0   | 30,5    | 48,0    | 38,0    | 36      |
| XWN NW 32 HL VA     | L        | PN 160               | 35                  | 1,1/4" -11,5 NPT | 25,5   | 34,5    | 54,0    | 45,0    | 41      |
| XWN NW 40 HL VA     | L        | PN 160               | 42                  | 1,1/2" -11,5 NPT | 26,0   | 40,0    | 61,0    | 51,0    | 50      |
| XWN NW 03 HS VA     | S        | PN 630               | 6                   | 1/4" -18 NPT     | 12,0   | 16,0    | 26,0    | 23,0    | 12      |
| XWN NW 03 HS 3/8 VA | S        | PN 630               | 6                   | 3/8" -18 NPT     | 15,3   | 16,0    | 28,0    | 23,0    | 14      |
| XWN NW 03 HS 1/2 VA | S        | PN 630               | 6                   | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 16,0    | 34,0    | 23,0    | 19      |
| XWN NW 04 HS VA     | S        | PN 630               | 8                   | 1/4" -18 NPT     | 15,0   | 17,0    | 27,0    | 24,0    | 14      |
| XWN NW 04 HS 3/8 VA | S        | PN 630               | 8                   | 3/8" -18 NPT     | 15,3   | 17,0    | 28,0    | 24,0    | 14      |
| XWN NW 04 HS 1/2 VA | S        | PN 630               | 8                   | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 17,0    | 34,0    | 24,0    | 19      |
| XWN NW 06 HS 1/4 VA | S        | PN 630               | 10                  | 1/4" -18 NPT     | 15,0   | 17,5    | 27,0    | 25,0    | 17      |
| XWN NW 06 HS VA     | S        | PN 630               | 10                  | 3/8" -18 NPT     | 12,0   | 17,5    | 28,0    | 25,0    | 17      |
| XWN NW 06 HS 1/2 VA | S        | PN 630               | 10                  | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 21,5    | 32,0    | 29,0    | 19      |
| XWN NW 08 HS 1/4 VA | S        | PN 630               | 12                  | 1/4" -18 NPT     | 15,0   | 21,5    | 27,0    | 29,0    | 17      |
| XWN NW 08 HS VA     | S        | PN 630               | 12                  | 3/8" -18 NPT     | 12,5   | 21,5    | 28,0    | 29,0    | 17      |
| XWN NW 08 HS 1/2 VA | S        | PN 630               | 12                  | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 21,5    | 34,0    | 29,0    | 19      |
| XWN NW 10 HS VA     | S        | PN 630               | 14                  | 1/2" -14 NPT     | 18,0   | 22,0    | 34,0    | 30,0    | 19      |



Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.

06.07.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

# XWN VA

Vijačni priključek na uvoj, kot 90°

**HANSA FLEX**

## Artikel

| Opis                | Serija | Obratovalni tlak bar | Zunanji Ø cevi (mm) | G                | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---------------------|--------|----------------------|---------------------|------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| XWN NW 10 HS 3/8 VA | S      | PN 630               | 14                  | 3/8" -18 NPT     | 15,3   | 22,0    | 30,0    | 30,0    | 19      |
| XWN NW 13 HS VA     | S      | PN 400               | 16                  | 1/2" -14 NPT     | 19,0   | 24,5    | 36,0    | 33,0    | 24      |
| XWN NW 13 HS 3/8 VA | S      | PN 400               | 16                  | 3/8" -18 NPT     | 15,3   | 24,5    | 28,0    | 33,0    | 24      |
| XWN NW 13 HS 3/4 VA | S      | PN 400               | 16                  | 3/4" -14 NPT     | 20,0   | 24,5    | 40,0    | 33,0    | 24      |
| XWN NW 16 HS VA     | S      | PN 400               | 20                  | 3/4" -14 NPT     | 20,0   | 26,6    | 42,0    | 37,0    | 27      |
| XWN NW 16 HS 1/2 VA | S      | PN 400               | 20                  | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 26,5    | 42,0    | 37,0    | 27      |
| XWN NW 20 HS VA     | S      | PN 400               | 25                  | 1" -11,5 NPT     | 24,0   | 30,0    | 48,0    | 42,0    | 36      |
| XWN NW 25 HS VA     | S      | PN 400               | 30                  | 1,1/4" -11,5 NPT | 25,5   | 35,5    | 54,0    | 49,0    | 41      |
| XWN NW 32 HS VA     | S      | PN 315               | 38                  | 1,1/2" -11,5 NPT | 26,0   | 41,0    | 61,0    | 57,0    | 50      |

serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko - PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak - Ø d2 = zunanji premer cevi

## Variante izdelka

**XWN** Vijačni priključek na uvoj, kot 90°, jeklo

**WN VA** Uvojni vijačni priključek, kot 90°, nerjavno jeklo