


# XWR VA

Vijačni priključek na uvoj, kot 90°

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Priključek 1</b>     | zunani navoj cilindrični BSP                         |
| <b>Oblika tesnila 1</b> | izvedba B  |
| <b>Priključek 2</b>     | metrični zunanji navoj, cilindrični                  |
| <b>Oblika tesnila 2</b> | 24° notranji konus                                   |
| <b>Način izdelave</b>   | uvojni vijačni priključek                            |
| <b>Oblika izdelave</b>  | koleno 90°   |
| <b>Standard</b>         | DIN 2353<br>ISO 8434-1                               |
| <b>Obseg dobave</b>     | nastavek (brez prekrivne matice in rezalnega obroča) |
| <b>Material:</b>        | nerjavno jeklo                                       |

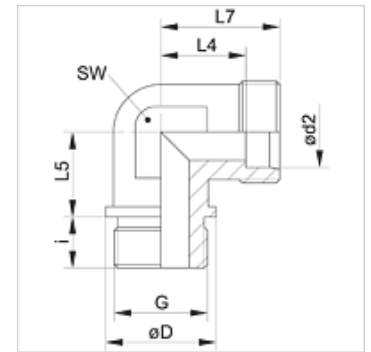

## Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

## Artikel

| Opis            | Serijska | Obratovalni tlak bar | Ø d2 (mm) | G            | Ø D (mm) | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|-----------------|----------|----------------------|-----------|--------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| XWR NW 20 HL VA | L        | PN 160               | 22        | G 3/4" -14   | 32       | 16     | 27,5    | 26      | 35      | 27      |
| XWR NW 25 HL VA | L        | PN 160               | 28        | G 1" -11     | 39       | 18     | 30,5    | 30      | 38      | 36      |
| XWR NW 32 HL VA | L        | PN 160               | 35        | G 1,1/4" -11 | 49       | 20     | 34,5    | 34      | 45      | 41      |
| XWR NW 40 HL VA | L        | PN 160               | 42        | G 1,1/2" -11 | 55       | 22     | 40,0    | 39      | 51      | 50      |
| XWR NW 16 HS VA | S        | PN 160               | 20        | G 3/4" -14   | 32       | 16     | 26,5    | 26      | 32      | 27      |
| XWR NW 20 HS VA | S        | PN 160               | 25        | G 1" -11     | 39       | 18     | 30,0    | 30      | 42      | 36      |
| XWR NW 25 HS VA | S        | PN 160               | 30        | G 1,1/4" -11 | 49       | 20     | 35,5    | 34      | 49      | 41      |
| XWR NW 32 HS VA | S        | PN 160               | 38        | G 1,1/2" -11 | 55       | 22     | 41,0    | 39      | 57      | 50      |

serijska: LL = zelo lahko L = lahko S = težko - PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak - Ø d2 = zunanji premer cevi

## Variante izdelka

|              |  |
|--------------|--|
| <b>XWR</b>   | Vijačni priključek na uvoj, kot 90°, jeklo         |
| <b>WR VA</b> | Uvojni vijačni priključek, kot 90°, nerjavno jeklo |