


### Lastnosti

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Priključek 1</b>     | varilni nastavek za metrično cev                     |
| <b>Priključek 2</b>     | metrični zunanji navoj, cilindrični                  |
| <b>Oblika tesnila 2</b> | 24° notranji konus                                   |
| <b>Način izdelave</b>   | Varilni vijačni priključek                           |
| <b>Oblika izdelave</b>  | koleno 90°   |
| <b>Standard</b>         | ISO 8434-1   |
| <b>Obseg dobave</b>     | nastavek (brez prekrivne matice in rezalnega obroča) |
| <b>Material:</b>        | jeklo  |
| <b>Zaščita površine</b> | fosfatirano in naoljeno (Znphr5f)                    |

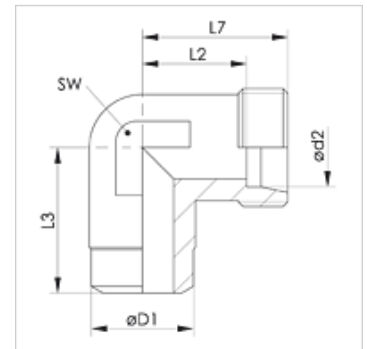

### Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

### Artikel

| Opis          | Serijska | Obratovalni tlak bar | Ø d2 (mm) | Ø D1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---------------|----------|----------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| XWSA NW 04 HL | L        | PN 315               | 6         | 10        | 12,0    | 19      | 19      | 12      |
| XWSA NW 06 HL | L        | PN 315               | 8         | 12        | 14,0    | 23      | 21      | 12      |
| XWSA NW 08 HL | L        | PN 315               | 10        | 14        | 15,0    | 24      | 22      | 14      |
| XWSA NW 10 HL | L        | PN 315               | 12        | 16        | 17,0    | 25      | 24      | 17      |
| XWSA NW 13 HL | L        | PN 315               | 15        | 19        | 21,0    | 30      | 28      | 19      |
| XWSA NW 16 HL | L        | PN 315               | 18        | 22        | 23,5    | 33      | 31      | 24      |
| XWSA NW 20 HL | L        | PN 160               | 22        | 27        | 27,5    | 37      | 35      | 27      |
| XWSA NW 25 HL | L        | PN 160               | 28        | 32        | 30,5    | 42      | 38      | 36      |
| XWSA NW 32 HL | L        | PN 160               | 35        | 40        | 34,5    | 49      | 40      | 41      |
| XWSA NW 40 HL | L        | PN 160               | 42        | 46        | 40,0    | 57      | 51      | 50      |
| XWSA NW 03 HS | S        | PN 630               | 6         | 11        | 16,0    | 23      | 23      | 12      |
| XWSA NW 04 HS | S        | PN 630               | 8         | 13        | 17,0    | 24      | 24      | 14      |
| XWSA NW 06 HS | S        | PN 630               | 10        | 15        | 17,5    | 25      | 25      | 17      |
| XWSA NW 08 HS | S        | PN 630               | 12        | 17        | 21,5    | 29      | 29      | 17      |
| XWSA NW 10 HS | S        | PN 630               | 14        | 19        | 22,0    | 30      | 30      | 19      |
| XWSA NW 13 HS | S        | PN 400               | 16        | 21        | 24,5    | 33      | 33      | 24      |
| XWSA NW 16 HS | S        | PN 400               | 20        | 26        | 26,5    | 37      | 37      | 27      |
| XWSA NW 20 HS | S        | PN 400               | 25        | 31        | 30,0    | 42      | 42      | 36      |
| XWSA NW 25 HS | S        | PN 400               | 30        | 36        | 35,5    | 49      | 49      | 41      |
| XWSA NW 32 HS | S        | PN 315               | 38        | 44        | 41,0    | 57      | 57      | 50      |

serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko – PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak – Ø = zunanji premer cevi

### Variante izdelka

|                |   |
|----------------|---|
| <b>XWSA VA</b> | Vijačni priključek na varjenje, kot 90°, nerjavno jeklo |
| <b>WSA</b>     | Vijačni priključek na varjenje, kot 90°, jeklo          |