


G AB HJ

Vezniki

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Oblika tesnila 1 | 60° zunanji konus |
| Priključek 1 | matični navoj BSP |
| Priključek 2 | zunanji navoj UN/UNF |
| Oblika tesnila 2 | 74° zunanji konus |
| Način izdelave | vezniki |
| Oblika izdelave | ravno |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |

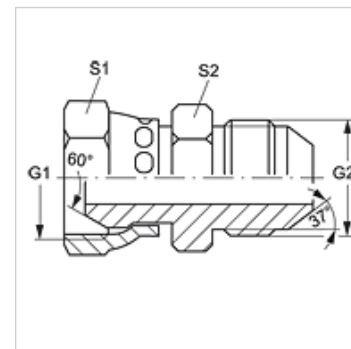

Artikel

| Opis | G1 | G2 | S1 | S2 |
|----------------------|------------|----------------|----|----|
| G AB 02 HJ 04 | G 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF | 14 | 13 |
| G AB 04 HJ | G 1/4" -19 | 7/16" -20 UNF | 19 | 19 |
| G AB 04 HJ 05 | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 19 | 19 |
| G AB 04 HJ 06 | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 | 16 |
| G AB 06 HJ | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF | 22 | 19 |
| G AB 06 HJ 04 | G 3/8" -19 | 7/16" -20 UNF | 22 | 19 |
| G AB 06 HJ 08 | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF | 22 | 19 |
| G AB 06 HJ 10 | G 3/8" -19 | 7/8" -14 UNF | 22 | 24 |
| G AB 08 HJ | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 27 | 22 |
| G AB 08 HJ 04 | G 1/2" -14 | 7/16" -20 UNF | 27 | 22 |
| G AB 08 HJ 06 | G 1/2" -14 | 9/16" -18 UNF | 27 | 22 |
| G AB 08 HJ 10 | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF | 27 | 24 |
| G AB 12 HJ | G 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 32 | 27 |
| G AB 12 HJ 10 | G 3/4" -14 | 7/8" -14 UNF | 32 | 27 |
| G AB 16 HJ | G 1" -11 | 1,5/16" -12 UN | 41 | 46 |
| G AB 16 HJ 12 | G 1" -11 | 1.1/16" -12 UN | 41 | 36 |

SW, S1, S2 = ključna širina