
# G HB HJL

Uvojni cevni nastavek

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Priključek 1** | zunanji navoj cilindrični BSP |
| **Oblika tesnila 1** | 60° notranji konus |
| **Priključek 2** | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| **Oblika tesnila 2** | 60° zunanji konus |
| **Način izdelave** | uvojni cevni nastavek |
| **Oblika izdelave** | ravno |
| **Material:** | jeklo |
| **Zaščita površine** | galvanično prevlečeno |



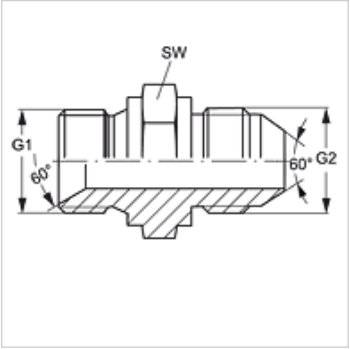


## Artikel

| Opis | G1 | G2 | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **G HB 04 NW 06 HJL** | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 19 |
| **G HB 06 NW 10 HJL** | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 22 |
| **G HB 06 NW 13 HJL** | G 3/8" -19 | M 22 x 1,5 | 22 |
| **G HB 08 NW 08 HJL 20** | G 1/2" -14 | M 20 x 1,5 | 27 |
| **G HB 08 NW 13 HJL** | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 27 |
| **G HB 10 NW 16 HJL** | G 5/8" -14 | M 24 x 1,5 | 32 |
| **G HB 12 NW 20 HJL** | G 3/4" -14 | M 30 x 1,5 | 37 |
| **G HB 16 NW 25 HJL** | G 1" -11 | M 33 x 1,5 | 41 |

SW = ključna širina

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*