
GE HN AB
Uvojni cevni nastavek

HANSA-FLEX

Lastnosti

Priključek 1	Zunanji navoj NPT
Oblika tesnila 1	tesni navoje
Priključek 2	matični navoj BSP
Oblika tesnila 2	60° notranji konus
Način izdelave	uvojni cevni nastavek
Oblika izdelave	ravno
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



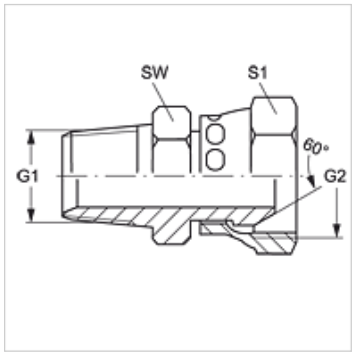

Artikel

Opis	G1	G2	SW (mm)	S1
GE HN 04 AB	1/4" -18 NPT	G 1/4" -19	16	19
GE HN 04 AB 06	1/4" -18 NPT	G 3/8" -19	18	22
GE HN 06 AB 04	3/8" -18 NPT	G 1/4" -19	21	19
GE HN 06 AB	3/8" -18 NPT	G 3/8" -19	22	22
GE HN 06 AB 08	3/8" -18 NPT	G 1/2" -14	25	22
GE HN 08 AB 06	1/2" -14 NPT	G 3/8" -19	22	22
GE HN 08 AB	1/2" -14 NPT	G 1/2" -14	25	27
GE HN 08 AB 10	1/2" -14 NPT	G 5/8" -14	27	30
GE HN 12 AB 08	3/4" -14 NPT	G 1/2" -14	33	27
GE HN 12 AB	3/4" -14 NPT	G 3/4" -14	33	32
GE HN 16 AB	1" -11,5 NPT	G 1" -11	38	41
GE HN 16 AB 12	1" -11,5 NPT	G 3/4" -14	35	32

SW, S1, S2 = ključna širina

Variante izdelka

GE HN AB VA	Uvojni cevni nastavek, nerjavno jeklo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.