
GE HRK HJR

Uvojni cevni nastavek

Lastnosti

Priključek 1	Zunanji navoj konusni BSPT
Oblika tesnila 1	tesni navoje
Priključek 2	zunanji navoj cilindrični BSP
Oblika tesnila 2	60° zunanji konus
Način izdelave	uvojni cevni nastavek
Oblika izdelave	ravno
Norm Priključek 2	JIS B 8363
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



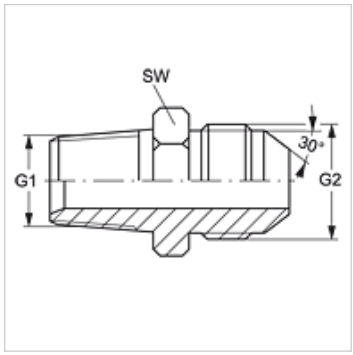

Artikel

Opis	G1	G2	SW (mm)
GE HRK 02 HJR	R 1/8" K	G 1/8" -28	14
GE HRK 04 HJR	R 1/4" K	G 1/4" -19	19
GE HRK 06 HJR	R 3/8" K	G 3/8" -19	22
GE HRK 08 HJR	R 1/2" K	G 1/2" -14	27
GE HRK 12 HJR	R 3/4" K	G 3/4" -14	37
GE HRK 16 HJR	R 1" K	G 1" -11	41
GE HRK 20 HJR	R 1,1/4" K	G 1,1/4" -11	50
GE HRK 24 HJR	R 1,1/2" K	G 1,1/2" -11	55

SW = ključna širina

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.