


GE HROK AOB

Nastavek na uvoj

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-------------------------|---|
| Priključek 1 | zunanji navoj cilindrični BSP |
| Oblika tesnila 1 | navojni cevni nastavek z O-tesnilom + komorni obroč |
| Priključek 2 | matični navoj BSP |
| Oblika tesnila 2 | 60° zunanji konus s tesnilnim obročem |
| Način izdelave | uvojni cevni nastavek |
| Oblika izdelave | ravno |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |

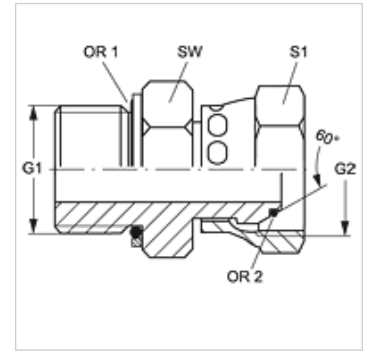

Artikel

| Opis | G1 + G2 | SW (mm) | S1 | OR1 | OR2 |
|-----------------------|--------------|------------|----|--------------|------------|
| GE HROK 04 AOB | G 1/4" -19 | 20 | 17 | 10,77 x 2,62 | 6,0 x 1,0 |
| GE HROK 06 AOB | G 3/8" -19 | 24 | 22 | 13,94 x 2,62 | 8,1 x 1,6 |
| GE HROK 08 AOB | G 1/2" -14 | 28 | 27 | 17,86 x 2,62 | 12,1 x 1,6 |
| GE HROK 12 AOB | G 3/4" -14 | 35 | 32 | 23,47 x 2,62 | 17,1 x 1,6 |
| GE HROK 16 AOB | G 1" -11 | 43 | 41 | 29,75 x 3,53 | 22,1 x 1,6 |
| GE HROK 20 AOB | G 1,1/4" -11 | 52 | 50 | 37,69 x 3,53 | 29,1 x 1,6 |
| GE HROK 24 AOB | G 1,1/2" -11 | 58 | 60 | 44,04 x 3,53 | 35,1 x 1,6 |

SW, S1, S2 = ključna širina

Nadomestni deli

KAMRING G Komorni obroč, palčni