
GE O IN
Navojni vijačni priključek

HANSA-FLEX

Lastnosti

Priključek 1	zunanji navoj UN/UNF
Oblika tesnila 1	tesnjeno z O-tesnilom na uvojnem priključku
Priključek 2	notranji navoj NPT
Oblika tesnila 2	tesni navoje
Način izdelave	navojni vijačni priključek
Oblika izdelave	ravno
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



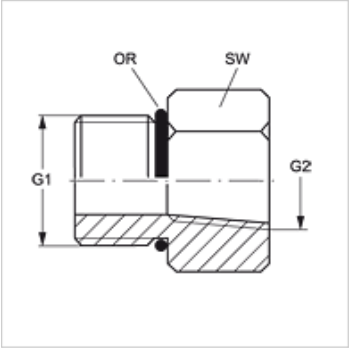

Artikel

Opis	G1	G2	SW (mm)	OR
GE O 06 IN 04	9/16" -18 UNF	1/4" -18 NPT	19	11,90 x 1,98
GE O 08 IN 04	3/4" -16 UNF	1/4" -18 NPT	22	16,36 x 2,20
GE O 08 IN 06	3/4" -16 UNF	3/8" -18 NPT	22	16,36 x 2,20
GE O 08 IN	3/4" -16 UNF	1/2" -14 NPT	29	16,36 x 2,20
GE O 10 IN 04	7/8" -14 UNF	1/4" -18 NPT	25	19,18 x 2,46
GE O 10 IN 06	7/8" -14 UNF	3/8" -18 NPT	25	19,18 x 2,46
GE O 10 IN 08	7/8" -14 UNF	1/2" -14 NPT	29	19,18 x 2,46
GE O 12 IN 08	1.1/16" -12 UN	1/2" -14 NPT	32	23,47 x 2,95
GE O 12 IN	1.1/16" -12 UN	3/4" -14 NPT	35	23,47 x 2,95

SW = ključna širina

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.