
# NI AG
Cev za hladivo

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Uporaba** | Vodi za hladivo in mazivo pri obdelavi kovin z odrezavanjem. |
| **Izvedba** | jeklena nosilna ploskev z notranjo cevjo iz PVC<br>es. navojni čep<br>as. iztočna šoba iz jekla<br>ponikljana površina |
| **Lastnosti** | absolutno tesnenje<br>ročno upogljivo v skoraj vsakršen položaj<br>obstojno<br>odporno proti oljem, mastem itd. |



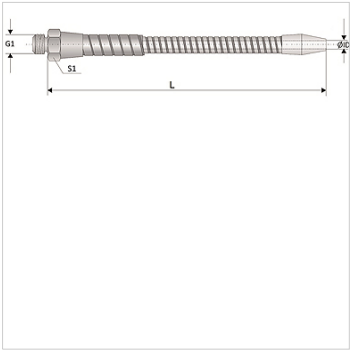


## Navodila za naročanje

Druge mere na zahtevo

## Artikel

| Opis | G1 | ID (mm) | S1 (mm) | naz.dolžina (+/-5 mm) |
|---|---|---|---|---|
| **NIAG 1/8-200** | R 1/8" | 8,0 | 15,0 | 200 |
| **NIAG 1/8-250** | R 1/8" | 8,0 | 15,0 | 250 |
| **NIAG 1/8-320** | R 1/8" | 8,0 | 15,0 | 320 |
| **NIAG 1/8-400** | R 1/8" | 8,0 | 15,0 | 400 |
| **NIAG 1/8-500** | R 1/8" | 8,0 | 15,0 | 500 |
| **NIAG 1/8-630** | R 1/8" | 8,0 | 15,0 | 630 |
| **NIAG 1/8-800** | R 1/8" | 8,0 | 15,0 | 800 |
| **NIAG 1/4-200** | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 200 |
| **NIAG 1/4-250** | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 250 |
| **NIAG 1/4-320** | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 320 |
| **NIAG 1/4-400** | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 400 |
| **NIAG 1/4-500** | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 500 |
| **NIAG 1/4-630** | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 630 |
| **NIAG 1/4-800** | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 800 |
| **NIAG 3/8-250** | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 250 |
| **NIAG 3/8-300** | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 300 |
| **NIAG 3/8-320** | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 320 |
| **NIAG 3/8-400** | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 400 |
| **NIAG 3/8-500** | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 500 |
| **NIAG 3/8-630** | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 630 |
| **NIAG 3/8-800** | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 800 |
| **NIAG 1/2-250** | R 1/2" | 12,0 | 27,0 | 250 |
| **NIAG 1/2-320** | R 1/2" | 12,0 | 27,0 | 320 |
| **NIAG 1/2-400** | R 1/2" | 12,0 | 27,0 | 400 |
| **NIAG 1/2-500** | R 1/2" | 12,0 | 27,0 | 500 |
| **NIAG 1/2-630** | R 1/2" | 12,0 | 27,0 | 630 |
| **NIAG 1/2-800** | R 1/2" | 12,0 | 27,0 | 800 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*