
HF 100 (1SN)
Cev za vročo vodo

Lastnosti

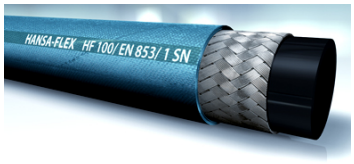

Območje uporabe	naprave za visokotlačno čiščenje
Standard	EN 853 1 SN
Notranja plast	sintetična guma, odporna proti vodi, olju in vročini
Vloga	ena rogoznica iz neraztegljive jeklene žice
Zunanja plast	za okolje prijazna sintetična guma
Barva	modro
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	150 °C
Sprememba dolžine	+ 2 % do - 4 %
Sredstva	voda mineralno olje (do + 100 °C) emulzije voda-olje

Navodilo

Spremembo dolžine cevi se določa s testom po EN ISO 1402 pri najv.obratovalnem tlaku.

Artikel

Opis	DN*	Palec	Size	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)
HF 106	6	1/4"	4	6,4	14,1	250,0	900	100
HF 108	8	5/16"	5	8,0	15,7	220,0	850	115
HF 110	10	3/8"	6	9,5	18,1	220,0	720	130
HF 113	12	1/2"	8	12,7	21,4	220,0	640	180

NP = nazivni premer, nazivna širina

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.