# KP 100 (1SC)
Cev HD v kompaktni izvedbi

## Lastnosti

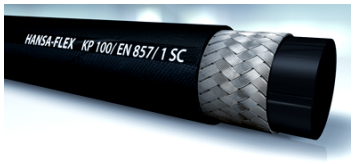


| | |
|---|---|
| **Območje uporabe** | krogotoki srednjega tlaka, vgradnja v tesnih razmerah<br>predkrmilne cevi<br>povratne cevi |
| **Posebne značilnosti** | majhen polmer upogiba |
| **Standard** | EN 857 1 SC |
| **Notranja plast** | sintetična guma, odporna na olje |
| **Vloga** | ena rogoznica iz nerazteglјive jeklene žice |
| **Zunanja plast** | sintetična guma, odporna na olje in vreme |
| **Barva** | črno |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 100 °C |
| **Sprememba dolžine** | + 2 % do - 4 % |
| **Sredstva** | mineralno olje<br>olje na osnovi poliglikola<br>voda (0 °C do + 70 °C)<br>emulzije voda-olje |

## Navodilo

Spremembo dolžine cevi se določa s testom po EN ISO 1402 pri najv.obratovalnem tlaku.

## Artikel

| Opis | DN* | Size | Palec | Notranji Ø min. (mm) | Notranji Ø max. (mm) | Ø Vloga min. (mm) | Ø Vloga max. (mm) | Zunanji Ø max. (mm) | Obratovalni tlak (bar) | Testni tlak (bar) | Rapočni tlak (bar) | Polmer upogiba min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KP 106** | 6 | 4 | 1/4" | 6,1 | 6,9 | 9,6 | 10,8 | 13,5 | 225,0 | 450 | 900 | 75 |
| **KP 108** | 8 | 5 | 5/16" | 7,7 | 8,5 | 10,9 | 12,1 | 14,5 | 215,0 | 430 | 860 | 85 |
| **KP 110** | 10 | 6 | 3/8" | 9,3 | 10,1 | 12,7 | 14,5 | 16,9 | 180,0 | 360 | 720 | 90 |
| **KP 113** | 12 | 8 | 1/2" | 12,3 | 13,5 | 15,9 | 18,1 | 20,4 | 160,0 | 320 | 640 | 130 |
| **KP 116** | 16 | 10 | 5/8" | 15,5 | 16,7 | 19,8 | 21,0 | 23,0 | 130,0 | 260 | 520 | 150 |
| **KP 120** | 19 | 12 | 3/4" | 18,6 | 19,8 | 23,2 | 24,4 | 26,7 | 105,0 | 210 | 420 | 180 |
| **KP 125** | 25 | 16 | 1" | 25,0 | 26,4 | 30,7 | 31,9 | 34,9 | 88,0 | 176 | 352 | 230 |

NP = nazivni premer, nazivna širina

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*