
KP 100 P

Cev HD, kompaktna, Pilot

Lastnosti

Območje uporabe	krogotoki srednjega tlaka, vgradnja v tesnih razmerah predkrmilne cevi povratne cevi
Posebne značilnosti	majhen polmer upogiba odporno na zgib
Notranja plast	sintetična guma, odporna na olje
Vloga	ena rogoznica iz neraztegljive jeklene žice
Zunanja plast	za okolje prijazna sintetična guma
Barva	črno
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Sredstva	mineralno olje olje na osnovi poliglikola voda (0 °C do + 70 °C) emulzije voda-olje

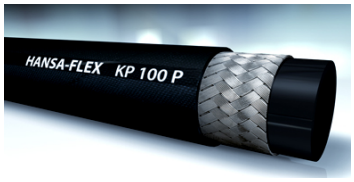

Artikel

Opis	DN*	Size	Palec	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)
KP 106 P	6	4	1/4"	6,4	11,5	120,0	480	25
KP 108 P	8	5	5/16"	7,9	13,1	120,0	480	30
KP 110 P	10	6	3/8"	9,5	14,8	100,0	400	40
KP 113 P	12	8	1/2"	12,7	18,0	100,0	400	50

NP = nazivni premer, nazivna širina

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.