
KP 200 NO (2SC)

Kompaktna cev

Lastnosti

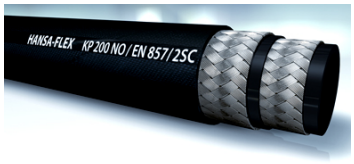

Območje uporabe	krogotoki srednjega tlaka, vgradnja v tesnih razmerah in ekstremnimi razmerami v okolju.
Standard	EN 857 2 SC
Notranja plast	sintetična guma, odporna na olje
Vloga	dve visoko odporni pletenini iz jeklene žice
Zunanja plast	sintetična guma, visoko odporna proti obrabi, ozonu in vremenu
Barva	črno
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Sprememba dolžine	+ 2 % do - 4 %

Navodilo

Spremembo dolžine cevi se določa s testom po EN ISO 1402 pri najv.obratovalnem tlaku.

Artikel

Opis	DN*	Size	Palec	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Testni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)
KP 206 NO	6	4	1/4"	6,4	14,0	400,0	800	1600	75
KP 208 NO	8	5	5/16"	7,9	15,6	350,0	700	1400	85
KP 210 NO	10	6	3/8"	9,5	17,8	330,0	660	1320	90
KP 213 NO	12	8	1/2"	12,7	21,3	275,0	550	1100	130

NP = nazivni premer, nazivna širina

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.