
ND 100
Nizkotlačni in vtični cevovod

Lastnosti

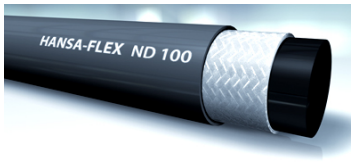

Območje uporabe	nizkotlačni krogotoki (uporabe, ki niso kritične, brez obremenitev v obliki sunkov tlaka) povratne cevi pnevmatična krmiljenja
Notranja plast	sintetična guma, odporna na olje
Vloga	rogoznica iz tekstila
Zunanja plast	sintetična guma, odporna na olje in vreme
Barva	sivo
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Sredstva	mineralno olje raztopine za zaščito pred zmrzovanjem zrak (do + 70 °C) voda (0 °C do + 85 °C) emulzije voda-olje

Artikel

Opis	DN*	Size	Palec	Notranji Ø min. (mm)	Notranji Ø max. (mm)	Zunanji Ø min. (mm)	Zunanji Ø max. (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Testni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)
ND 106	6	4	1/4"	5,9	6,9	11,9	13,5	17,0	42	68	65
ND 110	10	6	3/8"	9,0	10,0	15,1	16,7	17,0	42	68	80
ND 113	12	8	1/2"	12,1	13,3	19,0	20,6	17,0	42	68	100

NP = nazivni premer, nazivna širina

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.