
ND 300 T

Nizkotlačni in vtični cevovod

HANSA FLEX

Lastnosti

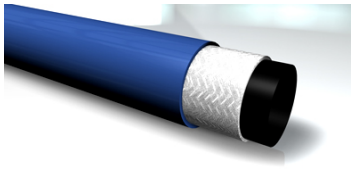

Območje uporabe	uporaba pri visokih temperaturah
Notranja plast	sintetična PKR guma
Vloga	ena rogoznica iz visoko odpornega garna
Zunanja plast	sintetična PKR guma
Barva	modro
Temperatura min.	-48 °C
Temperatura max.	150 °C
Sredstva	tekočine na osnovi mineralnega olja in glikola sredstva proti zmrzovanju hladilna sredstva olje za mazanje voda (0 °C do + 85 °C) emulzije voda-olje

Artikel

Opis	DN*	Size	Palec	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)
ND 306 T	6	4	1/4"	6,3	12,7	17,0	68	65
ND 310 T	10	6	3/8"	9,5	15,7	17,0	68	75
ND 313 T	12	8	1/2"	12,7	19,8	17,0	68	130
ND 316 T	16	10	5/8"	15,9	23,1	17,0	68	150

NP = nazivni premer, nazivna širina

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.