
# NY 300
Visokotlačna cev iz termoplasta

## Lastnosti

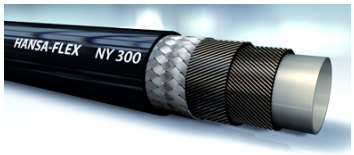


| | |
|---|---|
| **Območje uporabe** | visokotlačni hidravlični sistemi<br>Hidravlična orodja<br>kompresorji |
| **Posebne značilnosti** | visoka odpornost na pregib<br>maksimalna fleksibilnost |
| **Standard** | vrednosti tlaka nad EN 853, SAE 100 R9, SAE 100 R10 |
| **Notranja plast** | poliamid |
| **Vloga** | dva vložka s spiralami iz visoko odporne jeklene žice  in ena pletenina iz jeklene žice |
| **Zunanja plast** | do NW 13: poliuretan; od NW 16: poliamid |
| **Barva** | črno |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 100 °C |
| **Sredstva** | mineralno olje<br>uporabe s plinastimi in agresivnimi sredstvi<br>sintetična olja |

## Artikel

| Opis | DN* | Size | Palec | Notranji Ø (mm) | Zunanji Ø (mm) | Obratovalni tlak (bar) | Rapočni tlak (bar) | Polmer upogiba min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NY 306** | 6 | 4 | 1/4" | 6,3 | 12,5 | 450,0 | 1800 | 70 |
| **NY 308** | 8 | 5 | 5/16" | 8,2 | 14,3 | 400,0 | 1600 | 100 |
| **NY 310** | 10 | 6 | 3/8" | 9,7 | 17,0 | 375,0 | 1500 | 120 |
| **NY 313** | 12 | 8 | 1/2" | 12,8 | 20,7 | 350,0 | 1400 | 165 |
| **NY 316** | 16 | 10 | 5/8" | 16,0 | 24,5 | 330,0 | 1320 | 200 |
| **NY 320** | 19 | 12 | 3/4" | 19,6 | 28,5 | 300,0 | 1200 | 240 |
| **NY 325** | 25 | 16 | 1" | 25,0 | 34,0 | 275,0 | 1100 | 280 |
| **NY 332** | 31 | 20 | 1.1/4" | 32,0 | 44,0 | 275,0 | 1100 | 400 |

NP = nazivni premer, nazivna širina

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*