
# NYZ 2100
Visokotlačna cev iz termoplasta

## Lastnosti

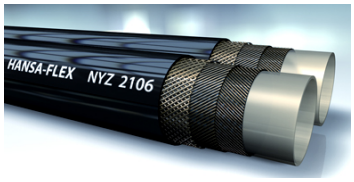


| | |
|---|---|
| **Območje uporabe** | uporaba za visoke tlake<br>orodja z visokim tlakom<br>rešilne naprave<br>rešilne škarje |
| **Posebne značilnosti** | cev dvojček<br>cev z ekstremno odpornostjo na vzgib<br>gute fleksibilnost pri nizkih temperaturah |
| **Notranja plast** | poliestrski elastomer |
| **Vloga** | ena rogoznica iz aramida in ena rogoznica iz visoko odporne jeklene žice. |
| **Zunanja plast** | poliuretan |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 100 °C |
| **Sredstva** | mineralno olje<br>sintetična olja<br>voda (0 °C do + 60 °C)<br>emulzije voda-olje (do + 60 °C) |

## Artikel

| Opis | DN* | Size | Palec | Notranji Ø (mm) | Zunanji Ø (mm) | Obratovalni tlak (bar) | Rapočni tlak (bar) | Polmer upogiba min. (mm) | Barva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NYZ 2106 B** | 6 | 4 | 1/4" | 6,3 | 13,3 | 700,0 | 2800 | 70 | modro |
| **NYZ 2106 BGE** | 6 | 4 | 1/4" | 6,3 | 13,3 | 700,0 | 2800 | 70 | modro + rumeno |
| **NYZ 2106 BR** | 6 | 4 | 1/4" | 6,3 | 13,3 | 700,0 | 2800 | 70 | modro + rdeče |
| **NYZ 2106 GE** | 6 | 4 | 1/4" | 6,3 | 13,3 | 700,0 | 2800 | 70 | rumeno |
| **NYZ 2106 R** | 6 | 4 | 1/4" | 6,3 | 13,3 | 700,0 | 2800 | 70 | rdeče |

NP = nazivni premer, nazivna širina

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*