
PSG
Cev iz PVC, z vložkom iz pletiva

HANSA FLEX

Lastnosti

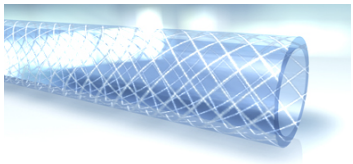

Območje uporabe	splošna uporaba za zrak, vodo itd.
Posebne značilnosti	trdota: pribl. 77° short A prijazno do okolja in brez težkih kovin odporno na obrabo in staranje se da sterilizirati trajna prosojnost zelo fleksibilno
Notranja plast	mehek PVC
Vloga	rogoznica iz tekstila
Zunanja plast	mehek PVC
Barva	brezbarvno
Temperatura min.	-5 °C
Temperatura max.	60 °C
Sredstva	voda zrak

Artikel

Opis	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	debelina stene (mm)	BD* pri 20°C (bar)	Polmer upogiba min. (mm)	Dolžina valjev (m)
PSG 04-3	4,0	10,0	3,0	20	15	50
PSG 05-3	5,0	11,0	3,0	20	20	50
PSG 06-3	6,0	12,0	3,0	20	25	50
PSG 08-3	8,0	14,0	3,0	20	30	50
PSG 09-3	9,0	15,0	3,0	15	35	50
PSG 10-3	10,0	16,0	3,0	15	40	50
PSG 12-3	12,0	18,0	3,0	15	50	50
PSG 12-4.5	12,0	21,0	4,5	15	50	50
PSG 12.5-3	12,5	18,5	3,0	15	50	50
PSG 13-3	13,0	19,0	3,0	15	60	50
PSG 13-3.5	13,0	20,0	3,5	15	60	50
PSG 15-3	15,0	21,0	3,0	10	75	50
PSG 16-3.5	16,0	23,0	3,5	10	80	50
PSG 16-4	16,0	24,0	4,0	10	80	50
PSG 19-3.5	19,0	26,0	3,5	10	80	50
PSG 19-4	19,0	27,0	4,0	10	100	25 / 50
PSG 19-5	19,0	29,0	5,0	10	100	25 / 50
PSG 22-4	22,0	30,0	4,0	8	180	25 / 50
PSG 25-4	25,0	33,0	4,0	8	200	25 / 50
PSG 25-4.5	25,0	34,0	4,5	8	120	25 / 50
PSG 30-4	30,0	38,0	4,0	7	170	25 / 50
PSG 32-5	32,0	42,0	5,0	7	180	25 / 50
PSG 38-5	38,0	48,0	5,0	6	200	25 / 50
PSG 45-5	45,0	55,0	5,0	4	300	25
PSG 50-5	50,0	60,0	5,0	4	350	25

BD = obratovalni tlak

Variante izdelka

PSG BLAU	Cev iz PVC z vložkom iz pletiva, modro
PSG GRUEN	Cev iz PVC z vložkom iz pletiva, zeleno
PSG ROT	Cev iz PVC z vložkom iz pletiva, rdeče
PSG SCHWARZ	Cev iz PVC z vložkom iz pletiva, črno

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.