
PSG BLAU

Cev iz PVC z vložkom iz pletiva

Lastnosti

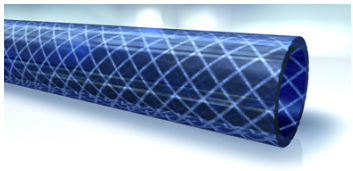

Območje uporabe	splošna uporaba za zrak, vodo itd.
Posebne značilnosti	trdota: pribl. 77° short A prijazno do okolja in brez težkih kovin odporno na obrabo in staranje se da sterilizirati trajna prosojnost zelo fleksibilno
Notranja plast	mehek PVC
Vloga	rogoznica iz tekstila
Zunanja plast	mehek PVC
Barva	modro
Temperatura min.	-5 °C
Temperatura max.	60 °C
Sredstva	voda zrak

Artikel

Opis	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	debelina stene (mm)	BD* pri 20°C (bar)	Polmer upogiba min. (mm)
PSG 06-3 BLAU	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 BLAU	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 09-3 BLAU	9,0	15,0	3,0	19	35
PSG 10-3 BLAU	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 BLAU	13,0	20,0	3,5	13	60
PSG 19-4 BLAU	19,0	27,0	4,0	12	100

BD = obratovalni tlak

Variante izdelka

PSG	Cev iz PVC, z vložkom iz pletiva, brezbarvno
PSG GRUEN	Cev iz PVC z vložkom iz pletiva, zeleno
PSG ROT	Cev iz PVC z vložkom iz pletiva, rdeče
PSG SCHWARZ	Cev iz PVC z vložkom iz pletiva, črno

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.