
SGD 100
Sesalni in tlačni cevovod

HANSA-FLEX

Lastnosti

Območje uporabe	nizkotlačni sesalni in tlačni sistemi
Notranja plast	sintetična guma, odporna na olje
Vloga	vložek iz visoko odpornega sintetičnega blaga in spirala iz jeklene žice.
Zunanja plast	sintetična guma, visoko odporna proti obrabi,ozonu in vremenu
Barva	črno
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Sredstva	mineralno olje emulzije voda-olje

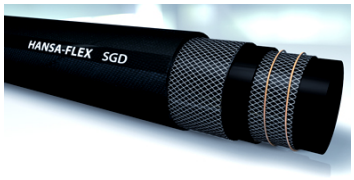

Artikel

Opis	DN*	Size	Palec	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	vakuum (bar)	Polmer upogiba min. (mm)
SGD 125	25	16	1"	25,4	40	25,0	75	0,9	152
SGD 132	31	20	1.1/4"	32,0	46	25,0	75	0,9	192
SGD 140	38	24	1.1/2"	38,0	54	25,0	75	0,9	228
SGD 150	51	32	2"	50,8	67	25,0	75	0,9	305
SGD 163	63	40	2.1/2"	63,5	82	25,0	75	0,9	381
SGD 176	76	48	3"	76,2	96	25,0	75	0,9	457
SGD 1102	100	64	4"	101,6	125	25,0	75	0,9	610

NP = nazivni premer, nazivna širina

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.