
# SI 100
Cev za gorivo s pletivom

HANSA-FLEX

## Lastnosti

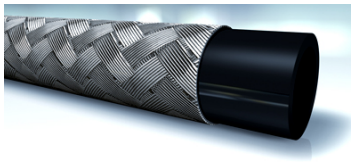

| | |
|---|---|
| **Območje uporabe** | nizkotlačna cev za cevovode za gorivo |
| **Standard** | DIN EN ISO 6806 |
| **Notranja plast** | sintetična guma, odporna na olje |
| **Vloga** | ena rogoznica iz pocinkane jeklene žice |
| **Zunanja plast** | brez |
| **Barva** | kovinska |
| **Temperatura min.** | -35 °C |
| **Temperatura max.** | 80 °C |
| **Sredstva** | dizel<br>surovo olje<br>olje za mazanje<br>ni primerno za štiritaktna goriva |

## Artikel

| Opis | DN* | Palec | Size | Notranji Ø (mm) | Zunanji Ø (mm) | Obratovalni tlak (bar) | Testni tlak (bar) | Rapočni tlak (bar) | Polmer upogiba min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SI 103** | 3 | 1/8" | 2 | 4,5 | 9,5 | 20,0 | 30 | 60 | 25 |
| **SI 104** | 4 | 3/16" | 3 | 5,5 | 10,5 | 20,0 | 30 | 60 | 25 |
| **SI 106** | 6 | 1/4" | 4 | 7,5 | 12,5 | 15,0 | 25 | 50 | 30 |
| **SI 108** | 8 | 5/16" | 5 | 9,0 | 14,0 | 15,0 | 25 | 50 | 40 |
| **SI 110** | 10 | 3/8" | 6 | 11,5 | 18,0 | 15,0 | 25 | 50 | 45 |
| **SI 113** | 12 | 1/2" | 8 | 14,5 | 22,0 | 15,0 | 25 | 50 | 50 |
| **SI 116** | 16 | 5/8" | 10 | 17,0 | 25,0 | 15,0 | 25 | 50 | 70 |

NP = nazivni premer, nazivna širina

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*