
SI 100
Cev za gorivo s pletivom

HANSA-FLEX

Lastnosti

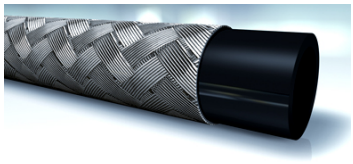

Območje uporabe	nizkotlačna cev za cevovode za gorivo
Standard	DIN EN ISO 6806
Notranja plast	sintetična guma, odporna na olje
Vloga	ena rogoznica iz pocinkane jeklene žice
Zunanja plast	brez
Barva	kovinska
Temperatura min.	-35 °C
Temperatura max.	80 °C
Sredstva	dizel surovo olje olje za mazanje ni primerno za štiritaktna goriva

Artikel

Opis	DN*	Palec	Size	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Testni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)
SI 103	3	1/8"	2	4,5	9,5	20,0	30	60	25
SI 104	4	3/16"	3	5,5	10,5	20,0	30	60	25
SI 106	6	1/4"	4	7,5	12,5	15,0	25	50	30
SI 108	8	5/16"	5	9,0	14,0	15,0	25	50	40
SI 110	10	3/8"	6	11,5	18,0	15,0	25	50	45
SI 113	12	1/2"	8	14,5	22,0	15,0	25	50	50
SI 116	16	5/8"	10	17,0	25,0	15,0	25	50	70

NP = nazivni premer, nazivna širina

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.