
SI 200 RME
Cev za gorivo

Lastnosti

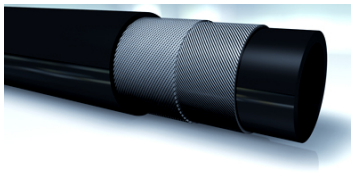

Območje uporabe	nizkotlačna cev za cevovode za gorivo
Posebne značilnosti	antistatična guma znotraj in zunaj
Notranja plast	NBR
Vloga	spiralizirana sintetična vlakna
Zunanja plast	EPDM (gladka)
Barva	črno
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	100 °C
Sredstva	biodizel (B20) dizel štiritaktna goriva maks. temperatura goriva +70°C

Artikel

Opis	DN*	Palec	Size	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)
SI 206 RME	6	1/4"	4	6,0	13	10,0	30	55
SI 208 RME	8	5/16"	5	7,5	14	10,0	30	65
SI 210 RME	10	3/8"	6	10,0	16	10,0	30	75

NP = nazivni premer, nazivna širina

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.