
# SI 300
Cev za gorivo s pletivom

HANSA FLEX

## Lastnosti

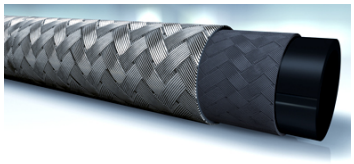

| | |
|---|---|
| **Območje uporabe** | nizkotlačna cev za cevovode za gorivo |
| **Standard** | DIN 73379 |
| **Notranja plast** | sintetična guma, odporna na olje |
| **Vloga** | ena rogoznica iz tekstila in ena rogoznica iz pocinkane jeklene žice. |
| **Zunanja plast** | brez |
| **Barva** | kovinska |
| **Temperatura min.** | -35 °C |
| **Temperatura max.** | 80 °C |
| **Sredstva** | štiritaktna goriva<br>dizel<br>surovo olje<br>olje za mazanje |

## Artikel

| Opis | DN* | Palec | Size | Notranji Ø (mm) | Zunanji Ø (mm) | Obratovalni tlak (bar) | Testni tlak (bar) | Rapočni tlak (bar) | Polmer upogiba min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SI 304** | 4 | 3/16" | 3 | 5,5 | 11,5 | 30,0 | 40 | 60 | 40 |
| **SI 306** | 6 | 1/4" | 4 | 7,5 | 13,5 | 30,0 | 40 | 60 | 50 |
| **SI 308** | 8 | 5/16" | 5 | 9,0 | 16,0 | 25,0 | 35 | 45 | 60 |
| **SI 310** | 10 | 3/8" | 6 | 11,5 | 18,5 | 25,0 | 35 | 45 | 80 |
| **SI 313** | 12 | 1/2" | 8 | 15,0 | 23,0 | 25,0 | 35 | 45 | 80 |
| **SI 316** | 16 | 5/8" | 10 | 17,5 | 26,0 | 25,0 | 35 | 45 | 120 |

NP = nazivni premer, nazivna širina

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*