
TAFZ 100 CU

Cev HD, tip TAFZ CU, dvojček, bakrena pletenica

Lastnosti

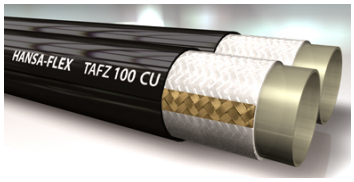

Območje uporabe	cev za brizganje barve, električno prevodna, z visoko gibkostjo in nizko težo
Posebne značilnosti	cev dvojček z bakreno pletenico ugodne pretočne lastnosti visoka odpornost na svetlobo, vplive okolja, staranje, kemična sredstva
Notranja plast	poliamid
Vloga	ena rogoznica iz poliestra z vpleteno pletenico iz bakra, za odvod elektrostatičnega naboja
Zunanja plast	NW 4: poliamid; od NW 6: poliuretan
Barva	črno
Temperatura min.	-60 °C
Temperatura max.	80 °C
Sprememba dolžine	+ 3 % do - 1 %
Sredstva	obstojno proti številnim tehničnim medijem zlasti proti barvam in topilom, ki se uporabljajo pri lakiranju z brizganjem

Navodilo

Montaža s zatisnimi in vijačnimi priključki.

Spremembo dolžine cevi se določa s testom po EN ISO 1402 pri najv.obratovalnem tlaku.

Cevi za brizganje barve so predmet pravilnika (ZH 1-406) poklicnega združenja. Upoštevati pri vključevanju.

Artikel

Opis	DN*	Size	Palec	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	BD* pri 20°C (bar)	BD* pri 50°C (bar)	BD* pri 80°C (bar)	Polmer upogiba min. (mm)
TAFZ 104 CU	4	3	3/16"	4,0	8,1	370,0	325	280	40
TAFZ 106 CU	6	4	1/4"	6,3	11,2	255,0	225	190	63

NP = nazivni premer, nazivna širina – BD = obratovalni tlak

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.