
ZSS OW
Cev za črpalke

Lastnosti

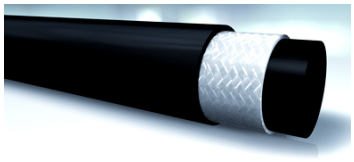

Območje uporabe	cev za črpalke
Posebne značilnosti	antistatična guma znotraj in zunaj
Standard	EN 1360
Notranja plast	NBR
Vloga	rogoznica iz tekstila
Zunanja plast	NBR
Barva	črno
Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	55 °C
Sredstva	izdelki na osnovi mineralnega olja z maks. deležem aromatov do 60%

Artikel

Opis	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)	Dolžina valjev (m)
ZSS OW 20	19,0	31	16,0	48	95	40
ZSS OW 25	25,4	38	16,0	48	152	40

Pribor

TWA AR	Vijačna armatura za cevi ZSSOW

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.