
GKS
gumijasta zaščita proti upogibu

Lastnosti

Območje uporabe	naprave za visokotlačno čiščenje
Temperatura min.	-50 °C
Temperatura max.	135 °C
Material:	gumi

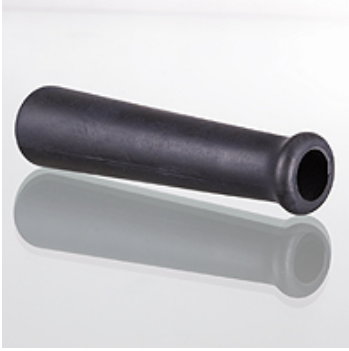

Opis

Preprečuje, da se cev za okovom prelomi.

Artikel

Opis	DN*	Palec	Notranji Ø (mm)	dolžina (mm)	Barva
GKS 06	6	1/4"	14,3	120	črno
GKS 08	8	5/16"	17,0	148	črno
GKS 08 BLAU	8	5/16"	17,0	148	modro
GKS 08 GELB	8	5/16"	17,0	148	rumeno
GKS 08 GRAU	8	5/16"	17,0	148	sivo
GKS 08 ORANGE	8	5/16"	17,0	148	oranžno
GKS 08 ROT	8	5/16"	17,0	148	rdeče
GKS 10	10	3/8"	19,5	148	črno
GKS 10 BLAU	10	3/8"	19,5	148	modro
GKS 10 GELB	10	3/8"	19,5	148	rumeno
GKS 10 GRAU	10	3/8"	19,5	148	sivo
GKS 10 ORANGE	10	3/8"	19,5	148	oranžno
GKS 10 ROT	10	3/8"	19,5	148	rdeče
GKS 13 BLAU	12	1/2"	23,9	148	modro
GKS 13 GRAU	12	1/2"	23,9	148	sivo

NP = nazivni premer, nazivna širina

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.