
SST
Skrčljiva cev

Lastnosti

Lastnosti	Odporno za plamene po MVSS in UL 224
Barva	črno
Temperatura min.	-55 °C
Temperatura max.	135 °C
območje temperatur:	temperatura krčenja nad 90 °C do 200 °C
Material:	razmrežen, modificiran poliolefin

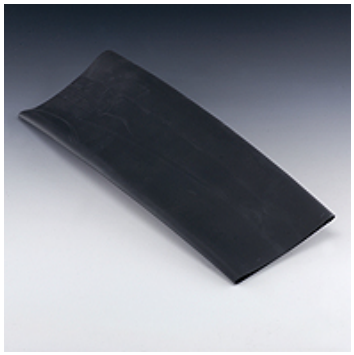

Opis

Univerzalno uporabna, proti plamenom odporna skrčljiva cev, za dodatno zaščito pred vpivi iz okolja (npr. pritisne armature na področjih z morsko vodo).

Artikel

Opis	Notranji Ø (mm)	debelina stene (mm)	min. skrčni-Ø (mm)	Hitrost krčenja
SST 25	25,4	0,9	12,7	2:1
SST 38	38,0	1,0	19,0	2:1
SST 50	51,0	1,1	25,4	2:1

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.