
SSTK
Krčna cev z lepljivim premazom

Lastnosti

Lastnosti	Duši plamen in ni samogaseće, odgovarja DIN VDE 0278
Barva	črno
Temperatura min.	-55 °C
Temperatura max.	110 °C
območje temperatur:	temperatura krčenja min. 110 °C
Material:	razmrežen, modificiran poliolefin

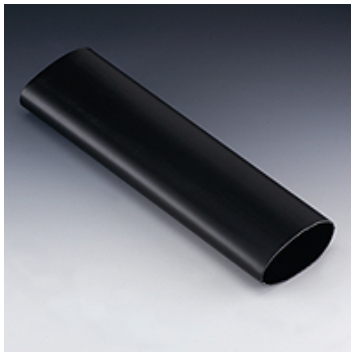

Opis
Univerzalno uporabna skrčna cev, odporna na plamene, z lepljivo plastjo na notranji strani za boljšo vezo.

Dodatne informacije
Nudi dodatno zaščito pred vplivi okolja (npr. zatisne armature na območjih z morsko vodo) ali pa se rabi za povez kablov.

Artikel

Opis	Notranji Ø (mm)	debelina stene (mm)	min. skrčni-Ø (mm)	Hitrost krčenja
SSTK 2006	20	2	6,0	do 3,5:1
SSTK 3010	30	2	10,0	do 3,5:1
SSTK 4012	40	2	12,0	do 3,5:1
SSTK 5018	54	2	18,0	do 3,5:1

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.