
# ICO
Kovinska cev

HANSA-FLEX

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Območje uporabe** | Well suited for use in gas technology |
| **Izvedba** | vzporedno narebrena<br>enostensko<br>normalno narebreno |
| **Material cevi** | nerjavno jeklo 1.4541 |
| **Oplet** | brez ovoja |
| **Standard** | DIN EN ISO 10380 |
| **Temperatura min.** | -200 °C |
| **Temperatura max.** | 550 °C |
| **Temperatura** | velja le za cev |
| **Dovoljenje** | Approval for all gases according to DVGW Worksheet G 260, DIN 3384 |



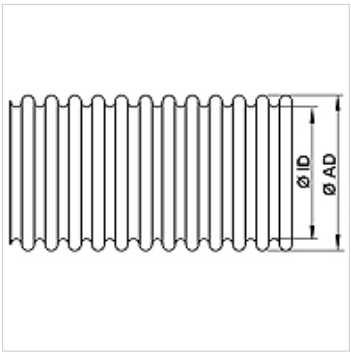


## Navodilo

Prosimo, da pri vrednostih tlaka upoštevate dinamične in termične faktorje znižanja.
Navedene vrednosti tlaka veljajo le za cevi.

## Navodila za naročanje

Druge izvedbe na zahtevo

## Artikel

| Opis | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | Toleranca ID/ AD (mm) | Polmer upogiba statičen (mm) | Polmer upogiba dinamičen (mm) | Obratovalni tlak 20°C (stat.) (bar) | Teža na m (kg) | Dolžina ob izdelavi (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ICO 010** | 10,60 | 16,10 | 0,30 | 35 | 125 | 5,0 | 0,110 | na zahtevo |
| **ICO 013** | 12,30 | 18,00 | 0,30 | 35 | 140 | 5,0 | 0,115 | na zahtevo |
| **ICO 016** | 15,70 | 23,70 | 0,40 | 45 | 190 | 4,0 | 0,175 | na zahtevo |
| **ICO 020** | 19,80 | 28,80 | 0,40 | 55 | 215 | 3,0 | 0,260 | na zahtevo |
| **ICO 025** | 25,80 | 34,50 | 0,40 | 70 | 250 | 3,0 | 0,320 | na zahtevo |
| **ICO 032** | 33,00 | 43,70 | 0,40 | 80 | 270 | 3,0 | 0,500 | na zahtevo |
| **ICO 040** | 40,00 | 52,00 | 0,50 | 100 | 320 | 2,0 | 0,630 | 10 do 12 |
| **ICO 050** | 51,60 | 65,50 | 0,50 | 130 | 360 | 1,0 | 0,810 | 10 do 12 |
| **ICO 065** | 66,00 | 85,40 | 0,60 | 175 | 450 | 1,0 | 1,380 | 10 do 12 |
| **ICO 080** | 76,60 | 97,50 | 0,60 | 200 | 500 | 1,0 | 1,520 | 10 do 12 |
| **ICO 100** | 103,00 | 125,00 | 1,00 | 250 | 600 | 1,0 | 2,150 | 10 do 12 |
| **ICO 125** | 127,50 | 151,50 | 1,00 | 325 | 750 | 1,0 | 3,250 | 10 do 12 |
| **ICO 150** | 151,50 | 177,00 | 1,00 | 375 | 850 | 0,8 | 4,100 | 10 do 12 |
| **ICO 200** | 200,00 | 227,00 | 0,80 | 260 | 950 | 0,8 | 7,300 | 10 do 12 |
| **ICO 250** | 250,00 | 282,00 | 0,80 | 340 | 1200 | 0,6 | 9,200 | 10 do 12 |
| **ICO 300** | 300,00 | 335,00 | 1,00 | 420 | 1600 | 0,5 | 12,700 | 10 do 12 |

## Variante izdelka

| | |
|---|---|
| **ICA** | Kovinska cev, 1 ovoj iz 1.4301 |
| **ICB** | Kovinska cev, 2 ovoja iz 1.4301 |
| **IBA** | Kovinska cev, 1 ovoj iz 1.4301 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*