
RKL HL / RKL HS

Cevna spojka-prosta polovica

HANSA-FLEX

Lastnosti

Območje uporabe	izdelava vozil
Priključek 1	metrični zunanji navoj, cilindrični
Oblika tesnila 1	24° notranji konus
Preostali tlak:	Sklapljanje pod preostalim tlakom je mogoče
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno

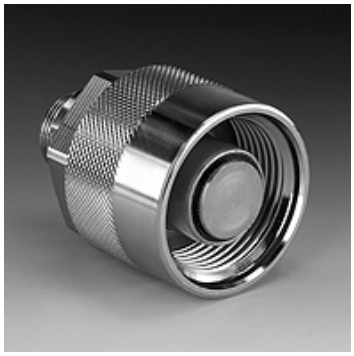

Navodilo

Velikost dela 5 z ročnim kolesom

Opis

Spojke za cevovode so namenjene za visoke tlake in za sunke v tlaku.

Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

Dodatne informacije

Dročniki, ki tesnijo po površini, skrbijo zato, da se zmanjša izgube olja zaradi puščanja oziroma da pri sklapljanju zrak ne vdira v cevi.

Artikel

Opis	DN*	Serija	za zunanji Ø cevi (mm)	Priključni navoj	Velik-ost	Navoj spojke	Obratovalni tlak (bar)	SF* ozn. *	Temperatura mineralno olje min. (°C)	Temperatura mineralno olje max. (°C)
RKL 06 HL 1	6	L	8	M 14x1,5	1	R. 32 x 3	315,0	4,0	-25	85
RKL 08 HL 1	8	L	10	M 16x1,5	1	R. 32 x 3	315,0	4,0	-25	85
RKL 10 HL 1	10	L	12	M 18x1,5	1	R. 32 x 3	315,0	4,0	-25	85
RKL 13 HL 1	12	L	15	M 22x1,5	1	R. 32 x 3	315,0	4,0	-25	85
RKL 13 HL 2	12	L	15	M 22x1,5	2	okr. 36x3	300,0	4,0	-25	85
RKL 13 HL 3	12	L	15	M 22x1,5	3	R. 48 x 3	300,0	3,5	-25	100
RKL 16 HL 3	16	L	18	M 26x1,5	3	R. 48 x 3	300,0	3,5	-25	100
RKL 16 HL 4	16	L	18	M 26x1,5	4	R. 54 x 4	300,0	3,5	-25	85
RKL 20 HL 4	19	L	22	M 30x2	4	R. 54 x 4	160,0	4,0	-25	85
RKL 20 HL 5	19	L	22	M 30x2	5	R. 60 x 3	160,0	4,0	-40	100
RKL 25 HL 4	25	L	28	M 36x2	4	R. 54 x 4	160,0	4,0	-25	85
RKL 25 HL 5	25	L	28	M 36x2	5	R. 60 x 3	160,0	4,0	-40	100
RKL 32 HL 6	31	L	35	M 45x2	6	R. 79 x 4	160,0	4,0	-25	85
RKL 06 HS 1	6	S	10	M 18x1,5	1	R. 32 x 3	400,0	4,0	-25	85
RKL 08 HS 1	8	S	12	M 20x1,5	1	R. 32 x 3	400,0	4,0	-25	85
RKL 10 HS 1	10	S	14	M 22x1,5	1	R. 32 x 3	400,0	4,0	-25	85
RKL 13 HS 2	12	S	16	M 24x1,5	2	okr. 36x3	300,0	4,0	-25	85
RKL 13 HS 3	12	S	16	M 24x1,5	3	R. 48 x 3	300,0	3,5	-25	100
RKL 16 HS 3	16	S	20	M 30x2	3	R. 48 x 3	300,0	3,5	-25	100
RKL 16 HS 4	16	S	20	M 30x2	4	R. 54 x 4	300,0	3,5	-25	85
RKL 20 HS 4	19	S	25	M 36x2	4	R. 54 x 4	300,0	3,5	-25	85
RKL 20 HS 5	19	S	25	M 36x2	5	R. 60 x 3	160,0	4,0	-40	100
RKL 25 HS 4	25	S	30	M 42x2	4	R. 54 x 4	300,0	3,5	-25	85
RKL 25 HS 5	25	S	30	M 42x2	5	R. 60 x 3	160,0	4,0	-40	100
RKL 32 HS 6	31	S	38	M 52x2	6	R. 79 x 4	420,0	2,5	-25	85

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

Pribor

SK ZUB GEHAEUSE	Ohišje zaščite pred prahom
RKL ZUBS	Zaporni vijak

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.

Nadomestni deli	
RKL STUETZRING	Podporni obroč za spojko za cevovod
RKL ORING	Tesnilni obroč
RKL DICHTUNG	Tesnilna ploščica

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.