
# SKM IR SN H
Objemka za vtično spojko

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Območje uporabe** | splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd. |
| **Način izdelave** | Snap-tite serija H |
| **Priključek 1** | notranji navoj BSP cilindričen |
| **Oblika tesnila 1** | za uvojne čepe izvedb A, B in evtl. izvedbe E |
| **Material:** | jeklo |
| **Zaščita površine** | galvanično prevlečeno |

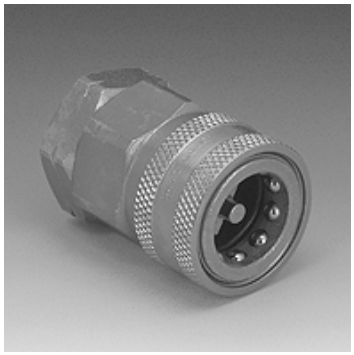

## Opis
Vtične spojke omogočajo hiter priključek.

## Artikel

| Opis | DN* | Priključni navoj | Obratovalni tlak (bar) | SF* ozn. * | Temperatura mineralno olje min. (°C) | Temperatura mineralno olje max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 06 IR SN H** | 6 | G 1/4" -19 | 450,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 10 IR SN H** | 10 | G 3/8" -19 | 310,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 13 IR SN H** | 12 | G 1/2" -14 | 280,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 20 IR SN H** | 19 | G 3/4" -14 | 245,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 25 IR SN H** | 25 | G 1" -11 | 140,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 32 IR SN H** | 31 | G 1.1/4" -11 | 125,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 40 IR SN H** | 38 | G 1.1/2" -11 | 105,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 50 IR SN H** | 51 | G 2" -11 | 105,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 65 IR SN H** | 65 | G 2,1/2" -11 | 70,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 75 IR SN H** | 76 | G 3" -11 | 55,0 | 2 | -40 | 90 |

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

## Variante izdelka

| | |
|---|---|
| **SKM IR SN H VA** | Objemka za vtično spojko, nerjavno jeklo |

## Pribor

| | |
|---|---|
| **SKM ZUBS SN H** | Zaščita pred prahom - spojne objemke, SKM..SN H |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*