
SKS IN SP KE

Vtič za vtično spojko

Lastnosti

Območje uporabe	splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd.
Priključek 1	notranji navoj NPT
Oblika tesnila 1	tesni navoje
skladno z	Pioneer
Dodatna značilnost	s koničnim ventilom
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno

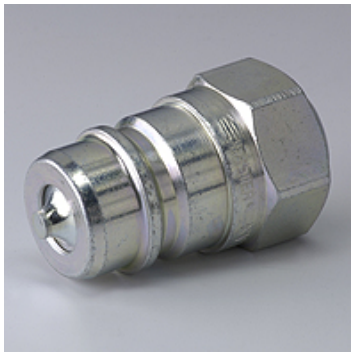

Opis

Vtične spojke omogočajo hiter priključek.

Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	Obratovalni tlak (bar)	SF* ozn. *	Temperatura mineralno olje min. (°C)	Temperatura mineralno olje max. (°C)
SKS 06 IN SP KE	6	NPT 1/4" -18	350,0	4	-25	125
SKS 10 IN SP KE	10	NPT 3/8" -18	300,0	4	-25	125
SKS 13 IN SP KE	12	NPT 1/2" -14	300,0	4	-25	125
SKS 25 IN SP KE	25	NPT 1" -11,5	230,0	4	-25	125

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

Pribor

SKS ZUBS SP	Zaščita pred prahom vtič za spojko, SKS..SP

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.