
SKS IR SP KE

Vtič za vtično spojko

Lastnosti

Območje uporabe	splošna uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih, agrarni tehniki itd.
Priključek 1	notranji navoj BSP cilindričen
Oblika tesnila 1	za uvojne čepe izvedb A, B in evtl. izvedbe E
skladno z	Pioneer
Dodatna značilnost	s koničnim ventilom
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno

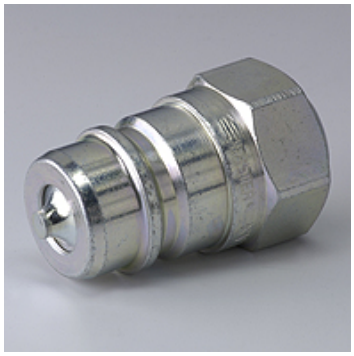

Opis

Vtične spojke omogočajo hiter priključek.

Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	Obratovalni tlak (bar)	SF* ozn. *	Temperatura mineralno olje min. (°C)	Temperatura mineralno olje max. (°C)
SKS 06 IR SP KE	6	G 1/4" -19	350,0	4	-25	125
SKS 10 IR SP KE	10	G 3/8" -19	300,0	4	-25	125
SKS 13 IR SP KE	12	G 1/2" -14	300,0	4	-25	125
SKS 20 IR SP KE	19	G 3/4" -14	250,0	4	-25	125

NP = nazivni premer, nazivna širina – SF pr. = varnostni faktor priključen

Pribor

SKS ZUBS SP	Zaščita pred prahom vtič za spojko, SKS..SP

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.