
# ND AOL
Vtični priključek, DKOL

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Priključek 1** | metrična matica |
| **Oblika tesnila 1** | 24° zunanji konus s tesnilnim obročem |
| **kratica** | DKOL |
| **Standard** | ISO 8434-1 |
| **Material:** | jeklo |
| **Zaščita površine** | galvanično prevlečeno |



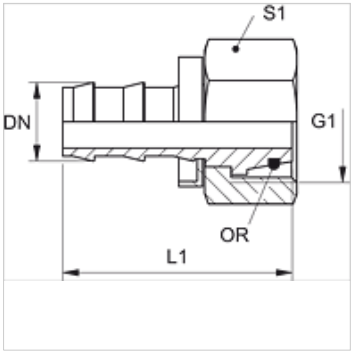


## Navodilo

Nepoškodovane cevne nastavke se lahko ponovno uporabi.

## Artikel

| Opis | DN | Size | Palec | G1 | za zunanji Ø cevi (mm) | L1 (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ND 06 AOL 04** | 6 | 4 | 1/4" | M 12 x 1,5 | 6 | 40,0 | 14 | 4,5 x 1,5 |
| **ND 06 AOL** | 6 | 4 | 1/4" | M 14 x 1,5 | 8 | 36,0 | 17 | 6,5 x 1,5 |
| **ND 06 AOL 08** | 6 | 4 | 1/4" | M 16 x 1,5 | 10 | 36,0 | 19 | 8,5 x 1,5 |
| **ND 10 AOL 08** | 10 | 6 | 3/8" | M 16 x 1,5 | 10 | 40,0 | 19 | 8,5 x 1,5 |
| **ND 10 AOL** | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 | 12 | 40,0 | 22 | 10,5 x 1,5 |
| **ND 13 AOL** | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1,5 | 15 | 44,0 | 27 | 12,5 x 1,5 |
| **ND 16 AOL** | 16 | 10 | 5/8" | M 26 x 1,5 | 18 | 56,0 | 32 | 16,0 x 2,0 |
| **ND 20 AOL** | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 22 | 58,0 | 36 | 20,0 x 2,0 |

## Pribor

| | |
|---|---|
| **ND ASR GE, RO, BL** | Omejevalni obroč za vtični cevni priključek |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*