
ND FL / ND FS
Vtični priključek, BEL / BES

HANSA-FLEX

Lastnosti

Priključek 1	cevni nastavki
Oblika tesnila 1	priključek za rezni obroč
kratica	BEL / BES
Standard	ISO 8434-1
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



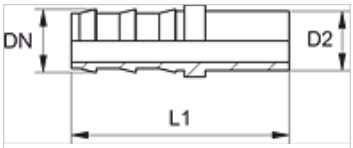

Navodilo

Nepoškodovane cevne nastavke se lahko ponovno uporabi.
Končna montaža rezalnega obroča se mora izvajati v kaljenem nastavku za predmontažo (VOM...).
ne uporabljati pri novih konstrukcijah; priporočamo ND...FL: ND...AOL.

Artikel

Opis	DN	Size	Palec	Serija	D2 (mm)	L1 (mm)
ND 06 FL 04	6	4	1/4"	L	6,0	44,0
ND 06 FL	6	4	1/4"	L	8,0	44,0
ND 10 FL 08	10	6	3/8"	L	10,0	49,0
ND 10 FL	10	6	3/8"	L	12,0	49,0
ND 13 FL 10	12	8	1/2"	L	12,0	54,0
ND 13 FL	12	8	1/2"	L	15,0	55,0
ND 16 FL	16	10	5/8"	L	18,0	67,0
ND 20 FL	19	12	3/4"	L	22,0	69,0
ND 06 FS	6	4	1/4"	S	10,0	-

Pribor

ND ASR GE, RO, BL	Omejevalni obroč za vtični cevni priključek

Dodatni elementi

VOM	Predmontažni nastavki

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.