
PA 500 AJ A H

Zatisna armatura, DKJ

Lastnosti

Območje uporabe	zatisna armatura za cevi HD 500
Priključek 1	matični navoj UN/UNF
Oblika tesnila 1	74° notranji konus
kratica	DKJ
Standard	ISO 8434-2
Vključitev	z zaščito pred pred odtrganjem (Interlock)
Obseg dobave	zatisna mazalka + okov
Dodatna značilnost	za uporabo s kladivom
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



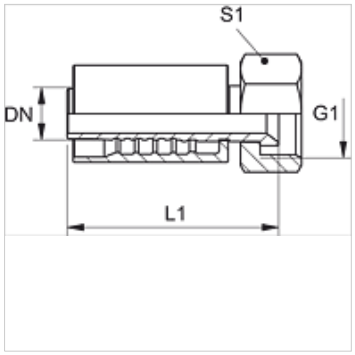

Opis

Ojačana izvedba za izjemne obremenitve, kot npr.pri uporabi kladiva.

Artikel

Opis	DN	Size	Palec	Obratovalni tlak (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 AJ H	19	12	3/4"	345,0	1.1/16" -12 UN	91,5	32
PA 725 AJ H	25	16	1"	275,0	1,5/16" -12 UN	98,2	41
PA 725 AJ 32 H	25	16	1"	200,0	1,5/8" -12 UN	111,0	50
PA 532 AJ AH	31	20	1.1/4"	200,0	1,5/8" -12 UN	-	-

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.