


# PA 500 AJ A H

Zatisna armatura, DKJ

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	zatisna armatura za cevi HD 500
<b>Priključek 1</b>	matični navoj UN/UNF
<b>Oblika tesnila 1</b>	74° notranji konus
<b>kratica</b>	DKJ
<b>Standard</b>	ISO 8434-2
<b>Vključitev</b>	z zaščito pred odtrganjem (Interlock)
<b>Obseg dobave</b>	zatisna mazalka + okov
<b>Dodatna značilnost</b>	za uporabo s kladivom
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno

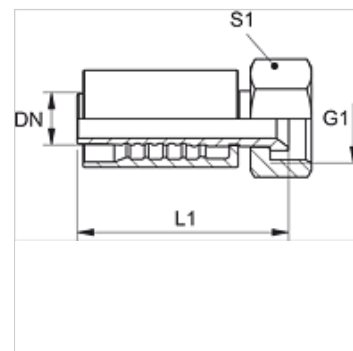

## Opis

Ojačana izvedba za izjemne obremenitve, kot npr. pri uporabi kladiva.

## Artikel

Opis	DN	Size	Palec	Obratovalni tlak (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 AJ H	19	12	3/4"	345,0	1.1/16" -12 UN	91,5	32
PA 725 AJ H	25	16	1"	275,0	1,5/16" -12 UN	98,2	41
PA 725 AJ 32 H	25	16	1"	200,0	1,5/8" -12 UN	111,0	50
PA 532 AJ AH	31	20	1.1/4"	200,0	1,5/8" -12 UN	-	-