
# PA 500 AJ VA

Zatisna armatura, DKJ

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Območje uporabe** | zatisna armatura za cevi HD 500 |
| **Priključek 1** | matični navoj UN/UNF |
| **Oblika tesnila 1** | 74° notranji konus |
| **kratica** | DKJ |
| **Standard** | ISO 8434-2 |
| **Vključitev** | z zaščito pred pred odtrganjem (Interlock) |
| **Obseg dobave** | zatisna mazalka + okov |
| **Material:** | nerjavno jeklo |



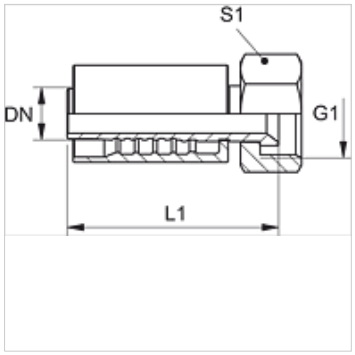


## Artikel

| Opis | DN | Size | Palec | Obratovalni tlak (bar) | G1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 520 AJ VA** | 19 | 12 | 3/4" | 350,0 | 1.1/16" -12 UN | 32 |
| **PA 520 AJ 25 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 280,0 | 1,5/16" -12 UN | 41 |
| **PA 525 AJ VA** | 25 | 16 | 1" | 280,0 | 1,5/16" -12 UN | 41 |
| **PA 525 AJ 32 VA** | 25 | 16 | 1" | 210,0 | 1,5/8" -12 UN | 50 |
| **PA 532 AJ VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 210,0 | 1,5/8" -12 UN | 50 |
| **PA 532 AJ 40 VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 160,0 | 1,7/8" -12 UN | 60 |
| **PA 540 AJ VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 160,0 | 1,7/8" -12 UN | 60 |
| **PA 540 AJ 50 VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 125,0 | 2,1/2" -12 UN | - |
| **PA 550 AJ VA** | 51 | 32 | 2" | 125,0 | 2,1/2" -12 UN | 70 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*