
PA 500 AOS 45 A

Stiskana armatura, DKOS kot 45°

Lastnosti

Območje uporabe	zatisna armatura za cevi HD 500
Priključek 1	metrična matica
Oblika tesnila 1	24° zunanji konus s tesnilnim obročem
kratica	DKOS
Standard	ISO 8434-1
Vključitev	z zaščito pred pred odtrganjem (Interlock)
Obseg dobave	zatisna mazalka + okov
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



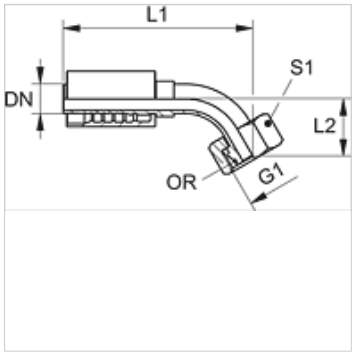

Artikel

Opis	DN	Size	Palec	G1	za zunanji Ø cevi (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 720 AOS 16 45	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	133,0	27,0	36	16,0 x 2,5
PA 720 AOS 45	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	136,0	30,0	46	20,0 x 2,5
PA 720 AOS 25 45	19	12	3/4"	M 42 x 2	30	142,0	35,0	50	27,0 x 2,5
PA 725 AOS 20 45	25	16	1"	M 36 x 2	25	156,5	34,5	41	22,0 x 2,5
PA 725 AOS 45	25	16	1"	M 42 x 2	30	164,0	34,5	50	25,0 x 2,5
PA 725 AOS 32 45	25	16	1"	M 52 x 2	38	170,0	41,0	60	33,0 x 2,5
PA 532 AOS 25 45 A	31	20	1"	M 42 x 2	30	175,0	39,5	50	27,0 x 2,5
PA 532 AOS 45 A	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	192,5	41,0	60	33,0 x 2,5

Variante izdelka

PA 500 AOS 45 VA	Stiskana armatura, DKOS kot 45°, nerjavno jeklo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.