
PA 500 AOS A

Stiskana armatura, DKOS

Lastnosti

Območje uporabe	zatisna armatura za cevi HD 500
Priključek 1	metrična matica
Oblika tesnila 1	24° zunanji konus s tesnilnim obročem
kratica	DKOS
Standard	ISO 8434-1
Vključitev	z zaščito pred pred odtrganjem (Interlock)
Obseg dobave	zatisna mazalka + okov
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



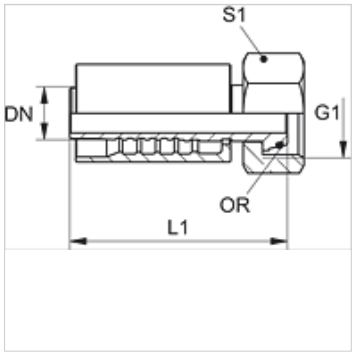

Artikel

Opis	DN	Size	Palec	G1	za zunanji Ø cevi (mm)	L1 (mm)	S1	OR
PA 720 AOS 16	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	101,8	36	17,5 x 2,5
PA 720 AOS	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	99,0	46	20,0 x 2,5
PA 725 AOS 20	25	16	1"	M 36 x 2	25	112,0	46	22,0 x 2,5
PA 725 AOS	25	16	1"	M 42 x 2	30	113,0	50	25,0 x 2,5
PA 725 AOS 32	25	16	1"	M 52 x 2	38	131,0	60	33,0 x 2,5
PA 532 AOS 25 A	31	20	1.1/4"	M 42 x 2	30	120,0	50	25,0 x 2,5
PA 532 AOS A	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	124,5	60	33,0 x 2,5

Variante izdelka

PA 500 AOS VA	Stiskana armatura, DKOS, nerjavno jeklo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.